






1

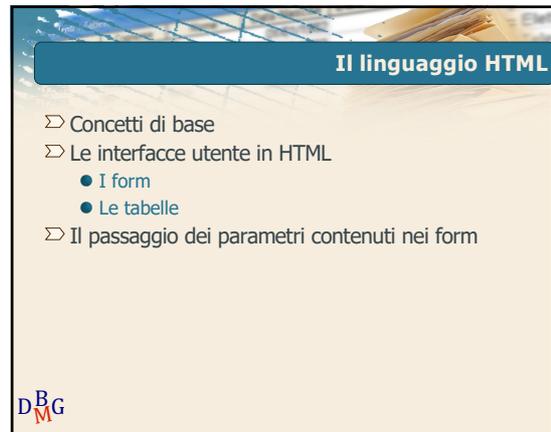


2

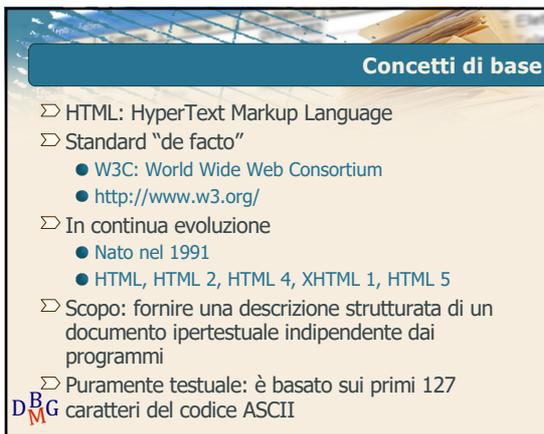


3

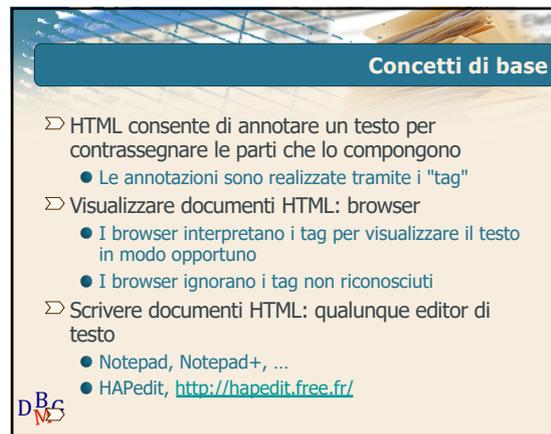

4

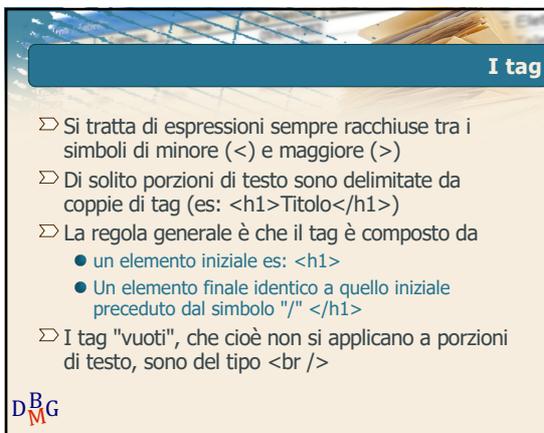

5

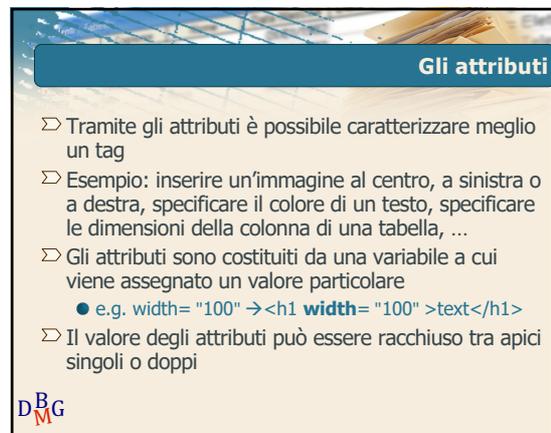

6

### Struttura di un documento HTML

```

01 <html>
02
03 <head>
04 <title>Esempio di prova</title>
05 ...
06 </head>
07
08 <body bgcolor="#FFFFFF">
09 ...
10 ...
11 </body>
12
13 </html>
    
```

Intestazione (header)

Contenuto (body)

Contenuto: tutto quello che compare nella finestra del browser



7

### Struttura di un documento HTML

- Header: l'header contiene le informazioni della pagina quali
  - Titolo <title>
  - Metadati <meta>
  - Altro...
- Body: il corpo include la parte visibile della pagina HTML
  - In formato testo (paragrafi, liste, ecc)
  - Strutture (tabelle, forms)
  - Altro...



8


### Potere espressivo dell'HTML

- Cosa consente di fare?
  - Creare pagine web statiche
- Cosa NON consente di fare?
  - Creare pagine web dinamiche
- Pagine web dinamiche
  - Creare "al volo" in risposta all'input dell'utente




9

### Pagine web dinamiche

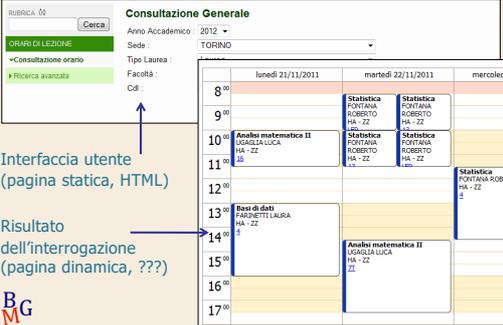

Interfaccia utente (pagina statica, HTML)

Risultato dell'interrogazione (pagina dinamica, ???)



10

### Più in dettaglio

- HTML consente di ...
  - Inserire e formattare il testo (inclusi elenchi puntati, numerati, ...)
  - Inserire immagini, audio, video
  - Inserire collegamenti ipertestuali
  - Inserire tabelle
  - Inserire form
  - Controllare colori, font, sfondi, ...
  - ...
- Colori, font, sfondi possono essere gestiti anche da altri linguaggi come il CSS



11

### Un esempio

#### Lezione 9: Immagini

Non sarebbe bello poter aggiungere una foto di Tim Bernes-Lee, l'inventore dell'HTML, proprio al centro della tua pagina?

**Suona come un compito difficile...**

Forse, ma invece è decisamente facile farlo. Tutto quello che ti serve è un elemento.

**Esempio 1:**

```

```

sul tuo browser apparirà così:




12

### Un esempio

Intestazione (header)

```
<html>
<head>
<title>Esempio</title>
<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=iso-8859-1" />
<meta name="generator" content="HPedit 3.1">
</head>
<body bgcolor="lavender">
<font face="arial">
<h3>Esposizione di Immagine</h3> Tag: Titolo
<p>Non sarebbe bello poter aggiungere una foto di Tim Bernes-Lee, l'inventore dell'HTML, proprio al centro della tua pagina</p> Tag: Paragrafo
<p>Suona come un compito difficile...</p>
<p>Forse, ma invece <strong>degravare</strong> decisamente facile farlo. Tutto quello che ti serve <strong>degravare</strong> un elemento:</p>
<p><strong>Esempio 1:</strong></p>
<p></p>

</pre>


Contenuto (body)



Parzialmente tratto da: HTML.net



```

13

### Un esempio

In alternativa puoi prendere a prestito le immagini scaricandole da altri siti web. Ma per favore stai attento a non violare i diritti di copyrights quando scarichi le immagini. Tuttavia è bene sapere come si fa per scaricare delle immagini, quindi guarda qui come farlo.

1. Con il tasto destro del mouse posizionati su una qualsiasi immagine su Internet.
2. Scegli "Salva immagine come ..." dalla tendina di menu che ti appare.
3. Scegli una posizione sul tuo computer dove mettere l'immagine e premi "Salva".

Parzialmente tratto da: [HTML.net](http://www.html.net)



14

### Un esempio

```
<p>In alternativa puoi prendere a prestito le immagini scaricandole da altri siti web. Ma per favore stai attento a non violare i diritti di copyrights quando scarichi le immagini. Tuttavia <strong>degravare</strong> bene sapere come si fa per scaricare delle immagini, quindi guarda qui come farlo:</p>
<ol>
<li>Con il tasto destro del mouse posizionati su una qualsiasi immagine su Internet.</li>
<li>Scegli <strong>degravare</strong>Salva immagine come ...<strong>degravare</strong> dalla tendina di menu che ti appare.</li>
<li>Scegli una posizione sul tuo computer dove mettere l'immagine e premi <strong>degravare</strong>Salva.</li>
</ol>
<p>Parzialmente tratto da:
<a href="http://www.html.net">HTML.net</a></p>
</font>
</body>
</html>
```




15

### Come strutturare il contenuto

➤ Soluzione 1: utilizzo di tabelle annidate

➤ Soluzione 2: utilizzo di tag <div>

- Per inserire parti di pagina specificando lo stile e.g. con attributi

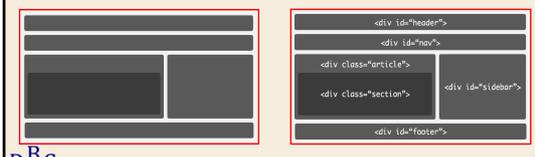


16

### HTML 4 VS HTML 5

➤ In HTML 5 è stata introdotto un nuovo metodo, più semplice, per strutturare le pagine

➤ L'ID o la Classe sono direttamente indicati come nome del tag

```
HTML 4
<div id="header">
<div id="nav">
<div class="article">
<div class="section">
<div class="sidebar">
<div id="footer">
```

```
HTML 5
<header>
<nav>
<article>
<section>
<aside>
<footer>
```



17

### Il nostro obiettivo

➤ Insegnarvi l'HTML? Non esattamente



- Moltissime risorse a disposizione
- Corsi on-line, e.g. <https://www.html.it/guide/guida-html/>
- Lista di tag e attributi, e.g. <http://www.htmldog.com/reference/htmltags/>

➤ Obiettivo: insegnarvi ad interagire via web con una base dati

- Creare l'interfaccia utente per passare i dati alle query
- Visualizzare un documento HTML che contiene i risultati delle query



18

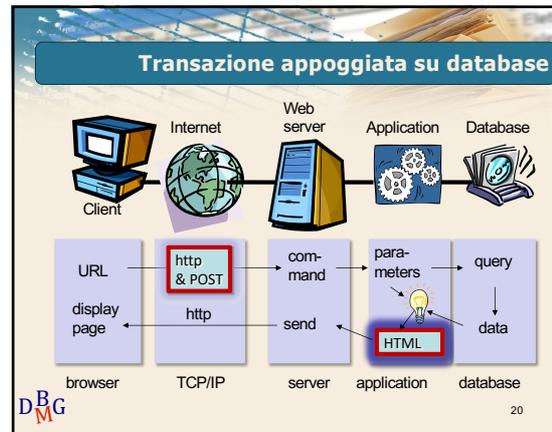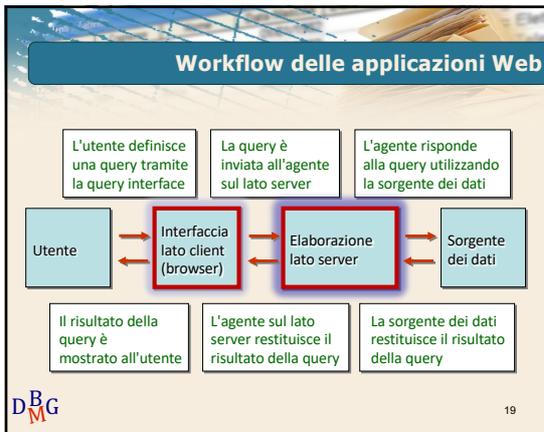

### Le interfacce utente

- Consentono di passare i dati ai programmi che li elaborano
  - Scelte dell'utente
- In HTML utilizzano
  - I form (moduli)
  - Le tabelle

21

### I form (moduli)

- Consentono di costruire l'interfaccia grafica dei servizi agli utenti
  - Possibilità di inserire dati che saranno inviati ad un programma che li elabora e/o ad una base dati
  - Caselle di testo, bottoni, menu a tendina, ...
- HTML consente di creare l'interfaccia ma non di elaborare i dati inseriti
  - Nel form viene esplicitamente indicato il nome del programma che utilizzerà i dati
  - Necessità di utilizzare altri linguaggi di programmazione, e.g. Python, Perl, Java, PHP...

22

### Esempio di form

Articolo	Immagine	Taglia	Quantità	Prezzo (taglia medium)
<input checked="" type="checkbox"/> Maglia girocollo grigio		small	<input type="text" value="1"/>	61.00 €
<input checked="" type="checkbox"/> Maglia dolcevita		medium	<input type="text" value="0"/>	70.20 €
<input checked="" type="checkbox"/> Camicia righe azzurro		medium	<input type="text" value="3"/>	25.00 €
<input checked="" type="checkbox"/> Tuta ginnastica		large	<input type="text" value="2"/>	45.70 €
<input type="checkbox"/> Pantaloni velluto grigio		medium	<input type="text" value="0"/>	53.50 €

Modalità di pagamento:  
 Contanti alla consegna  
 Contante prepagato  
 Carta di credito (2,50 € di commissione)

Elementi di input  
 • Interattivi  
 • Non interattivi

23

### Creazione di un form

```
<form name="userData" action="ProcessPage" method="GET">
  Input Elements...
</form>
```

- Tag "form" con alcuni attributi
  - Name: nome del form
  - Action: nome del programma che elaborerà i dati del form
  - Method: modalità in cui vengono passati i parametri dal form al programma (può essere "GET" o "POST")
- All'interno del form ci sono più elementi di input

24

### Passaggio dei parametri


Metodo GET

- Consiste nell'accodare i dati all'indirizzo della pagina richiesta, facendo seguire il nome della pagina da un punto interrogativo e dalle coppie nome/valore dei dati che ci interessano
- Nome e valore sono separati da un segno di uguale
- Le diverse coppie nome/valore sono separate dal segno '&'




25

### Esempio di metodo GET

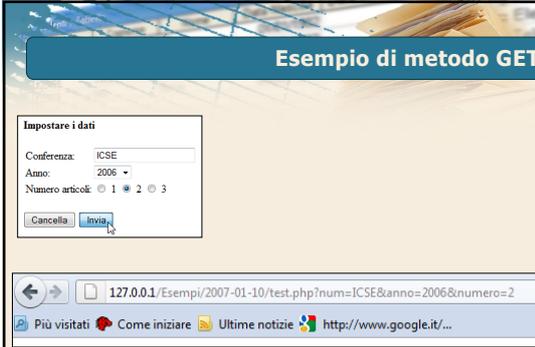


26

### Esempio di metodo GET

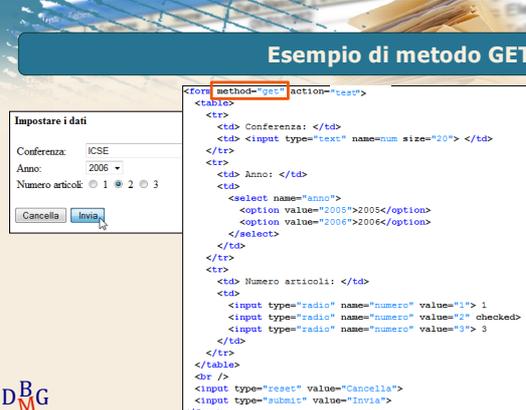


27

### Passaggio dei parametri

Metodo GET

- Alcuni server hanno delle limitazioni per quel che riguarda il metodo GET e non consentono di inviare form con valori superiori a 255 caratteri complessivi
- È particolarmente indicato per form con pochi campi e pochi dati da inviare

```
http://127.0.0.1/Esempi/ordine.php?art1=1&dim1=1&q1=1&dim2=2&q2=0&art3=1&dim3=1&q3=3&art4=1&dim4=3&q4=2&dim5=2&q5=0&pag=1&invia=Invia+1%27ordine
```



28

### Passaggio dei parametri


Metodo POST

- L'invio dei dati avviene in due passi distinti: prima viene contattata la pagina sul server che deve elaborare i dati, e poi vengono inviati i dati stessi
- Per questo motivo i parametri non compaiono nella query string e non sono direttamente visibili dall'utente
- Utile in molti casi (e.g. campo password)
- Non ci sono limiti sulla lunghezza dei caratteri
- Possono essere inviati anche dati binari e non solo testuali



29

### Esempio di metodo POST

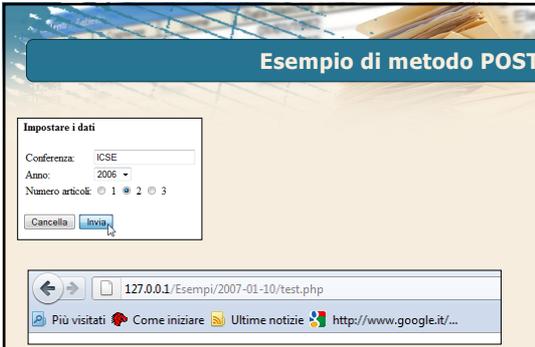


30

### Esempio di metodo POST

Impostare i dati

Conferenza: ICSE

Anno: 2006

Numero articoli: 1 2 3

```

<form method="post" action="test">
<table>
<tr>
<td> Conferenza: </td>
<td> <input type="text" name="num" size="20"> </td>
</tr>
<tr>
<td> Anno: </td>
<td>
<select name="anno">
<option value="2005">2005</option>
<option value="2006">2006</option>
</select>
</td>
</tr>
<tr>
<td> Numero articoli: </td>
<td>
<input type="radio" name="numero" value="1"> 1
<input type="radio" name="numero" value="2" checked=""> 2
<input type="radio" name="numero" value="3"> 3
</td>
</tr>
</table>
<br />
<input type="reset" value="Cancella">
<input type="submit" value="Invia">
</form>
                    
```

31

### GET VS POST

- ▷ Dato che nella GET i dati vengono accodati direttamente all'URL questa soluzione è sconsigliata per l'invio di dati sensibili e.g. username e password
- ▷ L'utilizzo della GET è sconsigliato per il passaggio di molti parametri
- ▷ Alcuni tag possono essere usati solo con il metodo POST e.g. input tipe **file**
- ▷ L'utilizzo della GET può essere utile durante la realizzazione della pagina per facilitarne lo sviluppo

32

### Passaggio dei parametri

▷ Oltre a richiedere una pagina ad un web server, il form consente anche di specificare alcuni parametri che saranno utilizzati dallo script

- Esempio: prodotti selezionati, taglia, quantità, metodo di pagamento

Interfaccia lato client (browser)

→

Elaborazione lato server

▷ Due metodi di invio: GET e POST

```

<form name="userData" action="ProcessPage" method="GET">
  Input Elements...
</form>
                    
```

33

### Elementi di input

- ▷ Bottone di invio: esegue una chiamata al programma di elaborazione
  - `input type="submit"`
- ▷ Bottone di reset: resetta tutti i dati del form
  - `input type="reset"`
- ▷ Campo di testo
  - `input type="text"`
- ▷ Checkbox
  - `input type="checkbox"`
- ▷ Radio button
  - `input type="radio"`
- ▷ Immagine
  - `input type="image"`

34

### Esempio di form

Articolo	Immagine	Taglia	Quantità	Prezzo (taglia medium)
<input checked="" type="checkbox"/> Maglia girocollo grigio		small	<input type="text" value="1"/>	61.00 €
<input checked="" type="checkbox"/> Maglia dolcevita		medium	<input type="text" value="0"/>	70.20 €
<input checked="" type="checkbox"/> Camicia righe azzurre		medium	<input type="text" value="3"/>	25.00 €
<input checked="" type="checkbox"/> Tuta ginnastica		large	<input type="text" value="2"/>	45.70 €
<input checked="" type="checkbox"/> Pantaloni velluto grigio		medium	<input type="text" value="0"/>	53.50 €

Modalità di pagamento:

Contanti alla consegna

Carta prepagata

Carta di credito (2.50 € di commissione)

▷ Elementi di input

- Campo di testo
- Checkbox
- Radio button
- Bottone "submit"
- Bottone "reset"
- ...
- Testo
- Immagini

35

### Elementi di input

▷ Struttura generale (con poche eccezioni)

```

<input type="text" name="indirizzo" size="30" value="Inserisci qui il tuo indirizzo" />
                    
```

▷ Tag "input" con alcuni attributi

- type: tipo di elemento
- name: nome dell'elemento
- value: valore che verrà passato al programma che elabora la richiesta dell'utente
- Altri attributi specifici per i tipi di elemento (e.g. size per il tipo "text")

36

### Esempio di elementi di input

```


<select name="dim3">
  <option value="1">small</option>
  <option value="2" selected>medium</option>
  <option value="3">large</option>
</select>


```

37

### Esempio di elementi di input

Modalità di pagamento:

- Contanti alla consegna
- Tessera prepagata
- Carta di credito (2.50 € di commissione)

Elemento selezionato quando viene caricata la pagina

Importante: stesso name

```



```

38

### Elementi di input

- ▷ Campo password: mostra asterischi o palline al posto dei caratteri
  - `input type="password"`
- ▷ Campo textarea
  - `textarea`
- ▷ Menu di opzioni
  - `select`

39

### Elementi di input

- ▷ File

```




```

40

### Le tabelle

- ▷ Struttura di base
  - Righe (table row)
  - Celle (table data)

```

<table border="1">
  <tr>
    <td>prima cella</td>
    <td>seconda cella</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>terza cella</td>
    <td>quarta cella</td>
  </tr>
</table>
    
```

41

### Le tabelle

- ▷ È possibile definire la larghezza delle colonne

```

<table border="1">
  <tr>
    <td width="100">prima cella</td>
    <td width="100">seconda cella</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>terza cella</td>
    <td>quarta cella</td>
  </tr>
</table>
    
```

42

### Le tabelle

➤ È possibile definire una riga di intestazione

- Table header

CodP	NomeP	Colore	Taglia	Magazzino
P1	Maglia	Rosso	40	Torino
P2	Jeans	Verde	48	Milano
P3	Camicia	Blu	48	Roma
P4	Camicia	Blu	44	Torino
P5	Gonna	Blu	40	Milano
P6	Bermuda	Rosso	42	Torino

**DMG**

43

### Le tabelle

➤ È possibile definire una riga di intestazione

- Table header

```

<table width="50%" border="1">
<tr>
  <th width="15%">CodP</th>
  <th width="25%">NomeP</th>
  <th width="20%">Colore</th>
  <th width="15%">Taglia</th>
  <th width="25%">Magazzino</th>
</tr>
<tr>
  <td>P1</td>
  <td>Maglia</td>
  <td>Rosso</td>
  <td>40</td>
  <td>Torino</td>
</tr>
.....
<tr>
  <td>P6</td>
  <td>Bermuda</td>
  <td>Rosso</td>
  <td>42</td>
  <td>Torino</td>
</tr>
</table>
    
```

**DMG**

44

### Tabelle e form

➤ Le tabelle sono spesso usate con i form a fini "estetici"

	Articolo	Immagine	Taglia	Quantità	Prezzo (taglia medium)
<input type="checkbox"/>	Maglia girocollo arancio		medium	<input type="text" value="0"/>	61.00 €
<input type="checkbox"/>	Maglia dolcevita blu		medium	<input type="text" value="0"/>	70.20 €

**DMG**

45

### Tabelle e form – esempio 1

```

<form name="tblForm" action="ordine" method="GET">
<table border="1">
  <tr>
    <th width="30%"></th>
    <th width="100%">Articolo</th>
    <th width="100%">Immagine</th>
    <th width="100%">Taglia</th>
    <th width="100%">Quantità</th>
    <th width="100%">Prezzo (taglia medium)</th>
  </tr>
  <tr>
    <td align="center"><input type="checkbox" name="art1" value="1" /></td>
    <td align="center"><input type="text" name="arancio" value="0" /></td>
    <td align="center"><input type="image" name="arancio" src="/img/maglia_arancio.jpg" height="80" /></td>
    <td></td>
    <td></td>
    <td></td>
  </tr>
  <tr>
    <td align="center"><input type="checkbox" name="art2" value="2" /></td>
    <td align="center"><input type="text" name="q1" value="0" size="2" /></td>
    <td align="center"><input type="text" name="p1" value="61.00" /></td>
    <td></td>
    <td></td>
    <td></td>
  </tr>
</table>
    
```

**DMG**

46

### Tabelle e form – esempio 2

Modalità di pagamento:

Contanti alla consegna  
 Tessera prepagata  
 Carta di credito (2.50 € di commissione)

```

Modality of payment:
<table border="0">
<tr>
  <td width="300">
    <input type="radio" name="pag" value="0" checked />Contanti alla consegna<br />
    <input type="radio" name="pag" value="1" />Tessera prepagata<br />
    <input type="radio" name="pag" value="2" />Carta di credito (2.50 € di commissione)
  </td>
  <td>
    <input type="button" name="invia" value="Invia l'ordine" />
    <input type="button" name="annulla" value="Annulla" />
  </td>
</tr>
</table>
    
```

**DMG**

47