Linguaggio SQL: fondamenti

Interrogazioni nidificate

DBMG

Interrogazioni nidificate

- Introduzione
- Operatore IN
- Operatore NOT IN
- Costruttore di tupla
- Operatore EXISTS
- Operatore NOT EXISTS
- Correlazione tra interrogazioni
- Operazione di divisione
- Table functions

DBMG

©2007 Politecnico di Torino

Interrogazioni nidificate

Introduzione

DBMG

Introduzione

- Un'interrogazione nidificata è un'istruzione SELECT contenuta all'interno di un'altra interrogazione
  - la nidificazione di interrogazioni permette di suddividere un problema complesso in sottoproblemi più semplici
- È possibile introdurre istruzioni SELECT
  - in un predicato nella clausola WHERE
  - in un predicato nella clausola HAVING
  - nella clausola FROM

DBMG

©2007 Politecnico di Torino

DB forniture prodotti (1/2)

- P (CodP, NomeP, Colore, Taglia, Magazzino)
- F (CodF, NomeF, NSoci, Sede)
- FP (CodF, CodP, Qta)

DB forniture prodotti (2/2)

P

CodP	NomeP	Colore	Taglia	Magazzino
P1	Maglia	Rosso	40	Torino
P2	Jeans	Verde	48	Milano
P3	Camicia	Blu	48	Roma
P4	Camicia	Blu	44	Torino
P5	Gonna	Blu	40	Milano
P6	Bermuda	Rosso	42	Torino

F

CodF	NomeF	NSoci	Sede
F1	Andrea	2	Torino
F2	Luca	1	Milano
F3	Antonio	3	Milano
F4	Gabriele	2	Torino
F5	Matteo	3	Venezia

FP

CodF	CodP	Qta
F1	P1	300
F1	P2	200
F1	P3	400
F1	P4	200
F1	P5	100
F1	P6	100
F2	P1	300
F2	P2	400
F3	P2	200
F4	P3	200
F4	P4	300
F4	P5	400

©2007 Politecnico di Torino

Interrogazioni nidificate (n.1)

- Trovare il codice dei fornitori che hanno sede nella stessa città di F1
- La formulazione mediante interrogazioni nidificate consente di separare il problema in due sottoproblemi
  - sede del fornitore F1
  - codici dei fornitori con la stessa sede

DBMG

Interrogazioni nidificate (n.1)

- Trovare il codice dei fornitori che hanno sede nella stessa città di F1

```
SELECT CodF
FROM F
WHERE Sede = (SELECT Sede
              FROM F
              WHERE CodF='F1');
```

- È possibile utilizzare '=' esclusivamente se è noto a priori che il risultato della SELECT nidificata è sempre un solo valore

DBMG

©2007 Politecnico di Torino

Formulazione equivalente (n.1)

- Trovare il codice dei fornitori che hanno sede nella stessa città di F1
- È possibile definire una formulazione equivalente con il join

Formulazione equivalente

- La formulazione equivalente con il join è caratterizzata da
  - Clausola FROM contenente le tabelle referenziate nelle FROM di tutte le SELECT
  - Opportune condizioni di join nella clausola WHERE
  - Eventuali predicati di selezione aggiunti nella clausola WHERE

©2007 Politecnico di Torino

Clausola FROM (n.1)

- Trovare il codice dei fornitori che hanno sede nella stessa città di F1

```
SELECT CodF
FROM F        FX
WHERE Sede = (SELECT Sede
              FROM F        FY
              WHERE CodF='F1');
```

DBMG

Clausola FROM (n.1)

- Trovare il codice dei fornitori che hanno sede nella stessa città di F1

```
SELECT ...
FROM F AS FX, F AS FY
...
```

DBMG

©2007 Politecnico di Torino

Condizione di join (n.1)

- Trovare il codice dei fornitori che hanno sede nella stessa città di F1

```
SELECT CodF
FROM F
WHERE Sede = (SELECT Sede
              FROM F
              WHERE CodF='F1');
```

DBMG

Condizione di join (n.1)

- Trovare il codice dei fornitori che hanno sede nella stessa città di F1

```
SELECT ...
FROM F AS FX, F AS FY
WHERE FX.Sede=FY.Sede
...
```

DBMG

©2007 Politecnico di Torino

Predicato di selezione (n.1)

- Trovare il codice dei fornitori che hanno sede nella stessa città di F1

```
SELECT CodF
FROM F
WHERE Sede = (SELECT Sede
              FROM F
              WHERE CodF='F1');
```

Clausola SELECT (n.1)

- Trovare il codice dei fornitori che hanno sede nella stessa città di F1

```
SELECT FY.CodF
FROM F AS FX, F AS FY
WHERE FX.Sede=FY.Sede AND
      FX.CodF='F1';
```


©2007 Politecnico di Torino

Formulazione equivalente (n.2)

- Trovare il codice dei fornitori il cui numero di soci è minore del numero massimo di soci

```
SELECT CodF
FROM F
WHERE NSoci < (SELECT MAX(NSoci)
               FROM F);
```

- È possibile definire una formulazione equivalente con il join?

DBMG

Formulazione equivalente (n.2)

- Trovare il codice dei fornitori il cui numero di soci è minore del numero massimo di soci

```
SELECT CodF
FROM F
WHERE NSoci < (SELECT MAX(NSoci)
               FROM F);
```

- Non è possibile definire una formulazione equivalente con il join

DBMG

©2007 Politecnico di Torino

Interrogazioni nidificate

Operatore IN

Operatore IN (n.1)

- Trovare il nome dei fornitori che forniscono il prodotto P2
- Scomposizione del problema in due sottoproblemi
  - codici dei fornitori del prodotto P2
  - nome dei fornitori aventi quei codici

©2007 Politecnico di Torino

Operatore IN (n.1)

- Trovare il nome dei fornitori che forniscono il prodotto P2

FP

CodF	CodP	Qta
F1	P1	300
F1	P2	200
F1	P3	400
F1	P4	200
F1	P5	100
F1	P6	100
F2	P1	300
F2	P2	400
F3	P2	200
F4	P3	200
F4	P4	300
F4	P5	400

CodF
F1
F2
F3

```
SELECT CodF
FROM FP
WHERE CodP='P2'
```

Codici dei fornitori di P2

Operatore IN (n.1)

- Trovare il nome dei fornitori che forniscono il prodotto P2

```
SELECT NomeF
FROM F
WHERE CodF      (SELECT CodF
                 FROM FP
                 WHERE CodP='P2')
```

Operatore IN (n.1)

- Trovare il nome dei fornitori che forniscono il prodotto P2

```
SELECT NomeF
FROM F
WHERE CodF ◯ (SELECT CodF
              FROM FP
              WHERE CodP='P2')
```

?

Operatore IN (n.1)

- Trovare il nome dei fornitori che forniscono il prodotto P2

```
SELECT NomeF
FROM F
WHERE CodF IN (SELECT CodF
               FROM FP
               WHERE CodP='P2');
```

Appartenenza all'insieme

Operatore IN

- Esprime il concetto di appartenenza ad un insieme di valori
  - *NomeAttributo* IN *(InterrogazioneNidificata)*
- Permette di scrivere l'interrogazione
  - scomponendo il problema in sottoproblemi
  - seguendo un procedimento "bottom-up"

DBMG

Formulazione equivalente

- La formulazione equivalente con il join è caratterizzata da
  - clausola FROM contenente le tabelle referenziate nelle FROM di tutte le SELECT
  - opportune condizioni di join nella clausola WHERE
  - eventuali predicati di selezione aggiunti nella clausola WHERE

DBMG

©2007 Politecnico di Torino

Operatore IN (n.1)

- Trovare il nome dei fornitori che forniscono il prodotto P2

```
SELECT NomeF
FROM F
WHERE CodF IN (SELECT CodF
               FROM FP
               WHERE CodP='P2');
```

Formulazione equivalente (n.1)

- Trovare il nome dei fornitori che forniscono il prodotto P2

```
SELECT NomeF
FROM F, FP
WHERE F.CodF=FP.CodF
      AND CodP='P2';
```


©2007 Politecnico di Torino

Operatore IN (n.2)

- Trovare il nome dei fornitori che forniscono almeno un prodotto rosso
- Scomposizione del problema in sottoproblemi
  - codici dei prodotti rossi
  - codici dei fornitori di quei prodotti
  - nomi dei fornitori aventi quei codici

DBMG

Operatore IN (n.2)

- Trovare il nome dei fornitori che forniscono almeno un prodotto rosso

```
SELECT NomeF
FROM F
WHERE CodF IN (SELECT CodF
               FROM FP
               WHERE CodP IN (SELECT CodP
                              FROM P
                              WHERE Colore='Rosso'));
```

DBMG

©2007 Politecnico di Torino

Formulazione equivalente (n.2)

- Trovare il nome dei fornitori che forniscono almeno un prodotto rosso

```
SELECT NomeF
FROM F
WHERE CodF IN (SELECT CodF
               FROM FP
               WHERE CodP IN (SELECT CodP
                              FROM P
                              WHERE Colore='Rosso'));
```

Clausola FROM (n.2)

- Trovare il nome dei fornitori che forniscono almeno un prodotto rosso

```
SELECT NomeF
FROM F
WHERE CodF IN (SELECT CodF
               FROM FP
               WHERE CodP IN (SELECT CodP
                              FROM P
                              WHERE Colore='Rosso'));
```


©2007 Politecnico di Torino

Clausola FROM (n.2)

- Trovare il nome dei fornitori che forniscono almeno un prodotto rosso

```
SELECT ...
FROM F, FP, P
...
```

Condizioni di join (n.2)

- Trovare il nome dei fornitori che forniscono almeno un prodotto rosso

```
SELECT NomeF
FROM F
WHERE CodF IN (SELECT CodF
               FROM FP
               WHERE CodP IN (SELECT CodP
                              FROM P
                              WHERE Colore='Rosso'));
```

1

Condizioni di join (n.2)

- Trovare il nome dei fornitori che forniscono almeno un prodotto rosso

```
SELECT ...
FROM F, FP, P
WHERE P.CodF=F.CodF        1
```

Condizioni di join (n.2)

- Trovare il nome dei fornitori che forniscono almeno un prodotto rosso

```
SELECT NomeF
FROM F
WHERE CodF IN (SELECT CodF        2
               FROM FP
               WHERE CodP IN (SELECT CodP
                              FROM P
                              WHERE Colore='Rosso'));
```


©2007 Politecnico di Torino

Condizioni di join (n.2)

- Trovare il nome dei fornitori che forniscono almeno un prodotto rosso

```
SELECT ...
FROM F, FP, P
WHERE P.CodF=F.CodF AND
      FP.CodP=P.CodP
      ...
```

2

Predicato di selezione (n.2)

- Trovare il nome dei fornitori che forniscono almeno un prodotto rosso

```
SELECT NomeF
FROM F
WHERE CodF IN (SELECT CodF
               FROM FP
               WHERE CodP IN (SELECT CodP
                              FROM P
                              WHERE Colore='Rosso'));
```

Clausola SELECT (n.2)

- Trovare il nome dei fornitori che forniscono almeno un prodotto rosso

```
SELECT NomeF
FROM F, FP, P
WHERE P.CodF=F.CodF AND
      FP.CodP=P.CodP AND
      Colore='Rosso'
```

Esempio complesso (n.3)

- Trovare il nome dei fornitori che forniscono almeno un prodotto fornito da fornitori di prodotti rossi

©2007 Politecnico di Torino

Esempio complesso (n.3)

- Trovare il nome dei fornitori che forniscono almeno un prodotto fornito da fornitori di prodotti rossi

DBMG

Esempio complesso (n.3)

- Trovare il nome dei fornitori che forniscono almeno un prodotto fornito da fornitori di prodotti rossi

- La formulazione con il join è difficile
  - è più semplice scomporre il problema in sottoproblemi mediante interrogazioni nidificate

DBMG

©2007 Politecnico di Torino

Esempio complesso (n.3)

- Trovare il nome dei fornitori che forniscono almeno un prodotto fornito da fornitori di prodotti rossi

Codici dei prodotti rossi

```
SELECT CodP
FROM P
WHERE Colore='Rosso'
```

Esempio complesso (n.3)

- Trovare il nome dei fornitori che forniscono almeno un prodotto fornito da fornitori di prodotti rossi

Codici dei fornitori di prodotti rossi

```
SELECT CodF
FROM FP
WHERE CodP IN
        (SELECT CodP
         FROM P
         WHERE Colore='Rosso')
```

Esempio complesso (n.3)

- Trovare il nome dei fornitori che forniscono almeno un prodotto fornito da fornitori di prodotti rossi

Codici dei prodotti forniti da fornitori di prodotti rossi

```
SELECT CodP
 FROM FP
 WHERE CodF IN
          (SELECT CodF
           FROM FP
           WHERE CodP IN
                    (SELECT CodP
                     FROM P
                     WHERE Colore='Rosso'))
```

Esempio complesso (n.3)

Codici dei fornitori di prodotti forniti da fornitori di prodotti rossi

```
SELECT CodF
FROM FP
WHERE CodP IN
          (SELECT CodP
           FROM FP
           WHERE CodF IN
                    (SELECT CodF
                     FROM FP
                     WHERE CodP IN
                              (SELECT CodP
                               FROM P
                               WHERE Colore='Rosso')))
```

Interrogazione completa (n.3)

```
SELECT NomeF
FROM F
WHERE CodF IN
        (SELECT CodF
         FROM FP
         WHERE CodP IN
                (SELECT CodP
                 FROM FP
                 WHERE CodF IN
                        (SELECT CodF
                         FROM FP
                         WHERE CodP IN
                                (SELECT CodP
                                 FROM P
                                 WHERE Colore='Rosso'))));
```

Formulazione con il join (n.3)

Formulazione con il join (n.3)

```
SELECT NomeF
FROM F
WHERE CodF IN
        (SELECT CodF
         FROM FP
         WHERE CodP IN
                (SELECT CodP
                 FROM FP
                 WHERE CodF IN
                        (SELECT CodF
                         FROM FP
                         WHERE CodP IN
                                (SELECT CodP
                                 FROM P
                                 WHERE Colore='Rosso'))));
```

Clausola FROM (n.3)

```
SELECT NomeF
FROM F
WHERE CodF IN
        (SELECT CodF
         FROM FP
         WHERE CodP IN
                (SELECT CodP
                 FROM FP
                 WHERE CodF IN
                        (SELECT CodF
                         FROM FP
                         WHERE CodP IN
                                (SELECT CodP
                                 FROM P
                                 WHERE Colore='Rosso'))));
```


©2007 Politecnico di Torino

Clausola FROM (n.3)

```
SELECT NomeF
FROM F
WHERE CodF IN
        (SELECT CodF
         FROM FP
         WHERE CodP IN
                (SELECT CodP
                 FROM FP
                 WHERE CodF IN
                        (SELECT CodF
                         FROM FP
                         WHERE CodP IN
                                (SELECT CodP
                                 FROM P
                                 WHERE Colore='Rosso'))));
```

FPA

FPB

FPC

Clausola FROM (n.3)

```
SELECT ...
FROM F, FP AS FPA, FP AS FPB, FP AS FPC, P
...
```

Condizioni di join (n.3)

```
SELECT NomeF
FROM F
WHERE CodF IN
      (SELECT CodF
       FROM FP
       WHERE CodP IN
             (SELECT CodP
              FROM FP
              WHERE CodF IN
                    (SELECT CodF
                     FROM FP
                     WHERE CodP IN
                           (SELECT CodP
                            FROM P
                            WHERE Colore='Rosso'))));
```

1

FPA

Condizioni di join (n.3)

```
SELECT ...
FROM F, FP AS FPA, FP AS FPB, FP AS FPC, P
WHERE F.CodF=FPA.CodF
      ...
```

1

Condizioni di join (n.3)

```
SELECT NomeF
FROM F
WHERE CodF IN
        (SELECT CodF
         FROM FP
         WHERE CodP IN
                (SELECT CodP
                 FROM FP
                 WHERE CodF IN
                        (SELECT CodF
                         FROM FP
                         WHERE CodP IN
                                (SELECT CodP
                                 FROM P
                                 WHERE Colore='Rosso'))));
```

FPA

2

FPB

Condizioni di join (n.3)

```
SELECT ...
FROM F, FP AS FPA, FP AS FPB, FP AS FPC, P
WHERE F.CodF=FPA.CodF AND
      FPA.CodP=FPB.CodP
      ...
```

2

Condizioni di join (n.3)

```
SELECT NomeF
FROM F
WHERE CodF IN
        (SELECT CodF
         FROM FP
         WHERE CodP IN
                (SELECT CodP
                 FROM FP
                 WHERE CodF IN
                        (SELECT CodF
                         FROM FP
                         WHERE CodP IN
                                (SELECT CodP
                                 FROM P
                                 WHERE Colore='Rosso'))));
```

FPB

3

FPC

Condizioni di join (n.3)

```
SELECT ...
FROM F, FP AS FPA, FP AS FPB, FP AS FPC, P
WHERE F.CodF=FPA.CodF AND
      FPA.CodP=FPB.CodP AND
      FPB.CodF=FPC.CodF
      ...
```

3

Condizioni di join (n.3)

```
SELECT NomeF
FROM F
WHERE CodF IN
        (SELECT CodF
         FROM FP
         WHERE CodP IN
                (SELECT CodP
                 FROM FP
                 WHERE CodF IN
                        (SELECT CodF
                         FROM FP
                         WHERE CodP IN
                                (SELECT CodP
                                 FROM P
                                 WHERE Colore='Rosso'))));
```

FPC

4

Condizioni di join (n.3)

```
SELECT ...
FROM F, FP AS FPA, FP AS FPB, FP AS FPC, P
WHERE F.CodF=FPA.CodF AND
      FPA.CodP=FPB.CodP AND
      FPB.CodF=FPC.CodF AND
      FPC.CodP=P.CodP
      ...
```

4

Predicato di selezione (n.3)

```
SELECT NomeF
FROM F
WHERE CodF IN
        (SELECT CodF
         FROM FP
         WHERE CodP IN
                (SELECT CodP
                 FROM FP
                 WHERE CodF IN
                        (SELECT CodF
                         FROM FP
                         WHERE CodP IN
                                (SELECT CodP
                                 FROM P
                                 WHERE Colore='Rosso'))));
```

Predicato di selezione (n.3)

```
SELECT ...
FROM F, FP AS FPA, FP AS FPB, FP AS FPC, P
WHERE F.CodF=FPA.CodF AND
      FPA.CodP=FPB.CodP AND
      FPB.CodF=FPC.CodF AND
      FPC.CodP=P.CodP AND
      Colore='Rosso'
```


©2007 Politecnico di Torino

Clausola SELECT (n.3)

```
SELECT NomeF
FROM F, FP AS FPA, FP AS FPB, FP AS FPC, P
WHERE F.CodF=FPA.CodF AND
      FPA.CodP=FPB.CodP AND
      FPB.CodF=FPC.CodF AND
      FPC.CodP=P.CodP AND
      Colore='Rosso';
```

Interrogazioni nidificate

Operatore NOT IN

Concetto di esclusione (n.1)

- Trovare il nome dei fornitori che *non* forniscono il prodotto P2
  - è possibile esprimere l'interrogazione mediante il join?

```
SELECT NomeF
FROM F, FP
WHERE F.CodF=FP.CodF
      AND CodP<>'P2';
```

Soluzione errata (n.1)

- Trovare il nome dei fornitori che *non* forniscono il prodotto P2
  - non è possibile esprimere l'interrogazione mediante il join

~~
```
SELECT NomeF
FROM F, FP
WHERE F.CodF=FP.CodF
      AND CodP<>'P2';
```
~~

©2007 Politecnico di Torino

Soluzione errata (n.1)

- Trovare il nome dei fornitori che *non* forniscono il prodotto P2

F

CodF	NomeF	NSoci	Sede
F1	Andrea	2	Torino
F2	Luca	1	Milano
F3	Antonio	3	Milano
F4	Gabriele	2	Torino
F5	Matteo	3	Venezia

FP

CodF	CodP	Qta
F1	*P1*	*300*
F1	P2	200
F1	*P3*	*400*
F1	*P4*	*200*
F1	*P5*	*100*
F1	*P6*	*100*
F2	*P1*	*300*
F2	P2	400
F3	P2	200
F4	*P3*	*200*
F4	*P4*	*300*
F4	*P5*	*400*

R

NomeF
Andrea
Luca
Gabriele

Soluzione errata (n.1)

```
SELECT NomeF
FROM F, FP
WHERE F.CodF=FP.CodF
      AND CodP<> 'P2';
```

- A che interrogazione corrisponde?

Soluzione errata (n.1)

```
SELECT NomeF
FROM F, FP
WHERE F.CodF=FP.CodF
        AND CodP<> 'P2';
```

Trovare il nome dei fornitori che forniscono almeno un prodotto diverso da P2

Concetto di esclusione (n.1)

- Trovare il nome dei fornitori che *non* forniscono il prodotto P2
- Occorre escludere dal risultato
  - i fornitori che forniscono il prodotto P2

©2007 Politecnico di Torino

Concetto di esclusione (n.1)

- Trovare il nome dei fornitori che *non* forniscono il prodotto P2

```
SELECT CodF
FROM FP
WHERE CodP='P2'
```

Codici dei fornitori che forniscono P2

DBMG

Concetto di esclusione (n.1)

- Trovare il nome dei fornitori che *non* forniscono il prodotto P2

```
SELECT NomeF
FROM F
WHERE CodF  ◯  (SELECT CodF
                FROM FP
                WHERE CodP='P2');
```

?

Codici dei fornitori che forniscono P2

DBMG

©2007 Politecnico di Torino

Operatore NOT IN (n.1)

- Trovare il nome dei fornitori che *non* forniscono il prodotto P2

```
SELECT NomeF
FROM F
WHERE CodF NOT IN (SELECT CodF
                   FROM FP
                   WHERE CodP='P2');
```

Non appartiene

Codici dei fornitori che forniscono P2

Operatore NOT IN

- Esprime il concetto di esclusione da un insieme di valori
  - *NomeAttributo* NOT IN *(InterrogazioneNidificata)*
- Richiede di individuare in modo appropriato l'*insieme da escludere*
  - definito dall'interrogazione nidificata

NOT IN e algebra relazionale (n.1)

- Trovare il nome dei fornitori che *non* forniscono il prodotto P2



NOT IN e algebra relazionale (n.1)

- Trovare il nome dei fornitori che *non* forniscono il prodotto P2

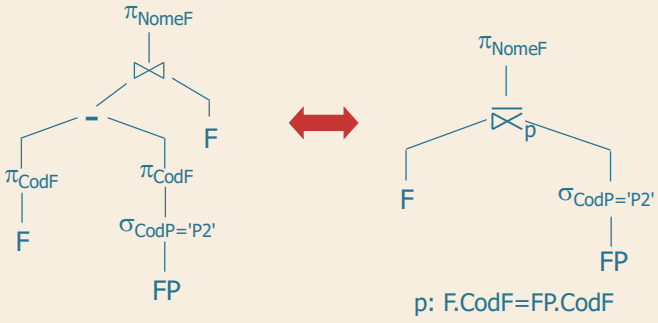

Operatore NOT IN (n.2)

- Trovare il nome dei fornitori che forniscono *solo* il prodotto P2

Trovare il nome dei fornitori di P2 che non hanno mai fornito prodotti diversi da P2

- Insieme da escludere
  - fornitori di prodotti diversi da P2

Operatore NOT IN (n.2)

- Trovare il nome dei fornitori che forniscono solo il prodotto P2

```
SELECT CodF
FROM FP
WHERE CodP<>'P2'
```

Codici dei fornitori che forniscono almeno un prodotto diverso da P2

©2007 Politecnico di Torino

Operatore NOT IN (n.2)

- Trovare il nome dei fornitori che forniscono solo il prodotto P2

```
SELECT NomeF
FROM F
WHERE CodF NOT IN (SELECT CodF
                   FROM FP
                   WHERE CodP<>'P2')
...
```

Operatore NOT IN (n.2)

- Trovare il nome dei fornitori che forniscono solo il prodotto P2

```
SELECT NomeF
FROM F, FP
WHERE F.CodF NOT IN (SELECT F.CodF
                     FROM FP
                     WHERE CodP<>'P2')
      AND F.CodF=FP.CodF;
```


©2007 Politecnico di Torino

Soluzione alternativa (n.2)

- Trovare il nome dei fornitori che forniscono solo il prodotto P2

```
SELECT NomeF
FROM F
WHERE F.CodF NOT IN (SELECT CodF
                     FROM FP
                     WHERE CodP<>'P2')
      AND F.CodF IN (SELECT CodF
                     FROM FP);
```

Operatore NOT IN (n.3)

- Trovare il nome dei fornitori che *non* forniscono prodotti rossi

©2007 Politecnico di Torino

Operatore NOT IN (n.3)

- Trovare il nome dei fornitori che *non* forniscono prodotti rossi
- Insieme da escludere?
  - i fornitori di prodotti rossi, identificati dal loro codice

DBMG

Operatore NOT IN (n.3)

- Trovare il nome dei fornitori che *non* forniscono prodotti rossi

Codici dei fornitori di prodotti rossi

```
(SELECT CodF
 FROM FP
 WHERE CodP IN  (SELECT CodP
                 FROM P
                 WHERE Colore='Rosso')
```

DBMG

©2007 Politecnico di Torino

Operatore NOT IN (n.3)

- Trovare il nome dei fornitori che *non* forniscono prodotti rossi

```
SELECT NomeF
FROM F
WHERE CodF NOT IN (SELECT CodF
                   FROM FP
                   WHERE CodP IN  (SELECT CodP
                                   FROM P
                                   WHERE Colore='Rosso'));
```

Alternativa (corretta?) (n.3)

- Trovare il nome dei fornitori che *non* forniscono prodotti rossi

Codici dei fornitori che forniscono almeno un prodotto non rosso

```
SELECT CodF
FROM FP
WHERE CodP NOT IN (SELECT CodP
                   FROM P
                   WHERE Colore='Rosso')
```

Alternativa (corretta?) (n.3)

- Trovare il nome dei fornitori che *non* forniscono prodotti rossi

```
SELECT NomeF
FROM F
WHERE CodF IN (SELECT CodF
               FROM FP
               WHERE CodP NOT IN (SELECT CodP
                                  FROM P
                                  WHERE Colore='Rosso'));
```

Alternativa errata (n.3)

- Trovare il nome dei fornitori che *non* forniscono prodotti rossi

```
SELECT NomeF
FROM F
WHERE CodF IN (SELECT CodF
               FROM FP
               WHERE CodP NOT IN (SELECT CodP
                                  FROM P
                                  WHERE Colore='Rosso'));
```

Codici dei fornitori di prodotti non rossi

Alternativa errata (n.3)

- Trovare il nome dei fornitori che *non* forniscono prodotti rossi

P

CodP	NomeP	Colore	Taglia	Magazzino
P1	Maglia	Rosso	40	Torino
P2	Jeans	Verde	48	Milano
P3	Camicia	Blu	48	Roma
P4	Camicia	Blu	44	Torino
P5	Gonna	Blu	40	Milano
P6	Bermuda	Rosso	42	Torino

F

CodF	NomeF	NSoci	Sede
F1	Andrea	2	Torino
F2	Luca	1	Milano
F3	Antonio	3	Milano
F4	Gabriele	2	Torino
F5	Matteo	3	Venezia

FP

CodF	CodP	Qta
F1	P1	300
F1	P2	200
F1	P3	400
F1	P4	200
F1	P5	100
F1	P6	100
F2	P1	300
F2	P2	400
F3	P2	200
F4	P3	200
F4	P4	300
F4	P5	400

Alternativa errata (n.3)

- Trovare il nome dei fornitori che *non* forniscono prodotti rossi

P

CodP	NomeP	Colore	Taglia	Magazzino
P1	Maglia	Rosso	40	Torino
P2	Jeans	Verde	48	Milano
P3	Camicia	Blu	48	Roma
P4	Camicia	Blu	44	Torino
P5	Gonna	Blu	40	Milano
P6	Bermuda	Rosso	42	Torino

F

CodF	NomeF	NSoci	Sede
F1	Andrea	2	Torino
F2	Luca	1	Milano
F3	Antonio	3	Milano
F4	Gabriele	2	Torino
F5	Matteo	3	Venezia

FP

CodF	CodP	Qta
F1	P1	300
F1	P2	200
F1	P3	400
F1	P4	200
F1	P5	100
F1	P6	100
F2	P1	300
F2	P2	400
F3	P2	200
F4	P3	200
F4	P4	300
F4	P5	400

©2007 Politecnico di Torino

Alternativa errata (n.3)

- Trovare il nome dei fornitori che *non* forniscono prodotti rossi

```
SELECT NomeF
FROM F
WHERE CodF IN (SELECT CodF
               FROM FP
               WHERE CodP NOT IN (SELECT CodP
                                  FROM P
                                  WHERE Colore='Rosso'));
```

- L'insieme di elementi da escludere non è corretto

DBMG

Interrogazioni nidificate

Costruttore di tupla

DBMG

Costruttore di tupla

- Permette di definire la struttura temporanea di una tupla
  - si elencano gli attributi che ne fanno parte tra ()

(NomeAttributo$_1$, NomeAttributo$_2$, ...)

- Permette di estendere il poter espressivo degli operatori IN e NOT IN

DBMG

Esempio (n.1)

VIAGGIO (CodV, LuogoPartenza, LuogoArrivo, OraPartenza, OraArrivo)

- Trovare le coppie luogo di partenza e luogo di arrivo per cui nessun viaggio dura più di 2 ore

DBMG

©2007 Politecnico di Torino

Esempio (n.1)

VIAGGIO (CodV, LuogoPartenza, LuogoArrivo, OraPartenza, OraArrivo)

- Trovare le coppie luogo di partenza e luogo di arrivo per cui nessun viaggio dura più di 2 ore

```
SELECT LuogoPartenza, LuogoArrivo
FROM VIAGGIO
WHERE (LuogoPartenza, LuogoArrivo) NOT IN
      (SELECT LuogoPartenza, LuogoArrivo
       FROM  VIAGGIO
       WHERE OraArrivo-OraPartenza>2);
```

Costruttore di tupla

DBMG

Interrogazioni nidificate

Operatore EXISTS

DBMG

Operatore EXISTS (n.1)

- Trovare il nome dei fornitori del prodotto P2

Trovare il nome dei fornitori per cui esiste una fornitura del prodotto P2

Condizione di correlazione (n.1)

- Trovare il nome dei fornitori del prodotto P2

```
SELECT NomeF
FROM F
WHERE EXISTS (SELECT *
              FROM FP
              WHERE CodP='P2'
                    AND FP.CodF=F.CodF );
```

Condizione di correlazione

Funzionamento di EXISTS (n.1)

- Trovare il nome dei fornitori del prodotto P2

F

CodF	NomeF	NSoci	Città
F1	Andrea	2	Torino
F2	Luca	1	Milano
F3	Antonio	3	Milano
F4	Gabriele	2	Torino
F5	Matteo	3	Venezia

FP

CodF	CodP	Qta
F1	P1	300
F1	P2	200
F1	P3	400
F1	P4	200
F1	P5	100
F1	P6	100
F2	P1	300
F2	P2	400
F3	P2	200
F4	P3	200
F4	P4	300
F4	P5	400

```
SELECT *
FROM FP
WHERE CodP='P2'
      AND FP.CodF='F1'
```

Valore di CodF nella riga corrente di F

Funzionamento di EXISTS (n.1)

- Trovare il nome dei fornitori del prodotto P2

F

CodF	NomeF	NSoci	Città
F1	Andrea	2	Torino
F2	Luca	1	Milano
F3	Antonio	3	Milano
F4	Gabriele	2	Torino
F5	Matteo	3	Venezia

FP

CodF	CodP	Qta
F1	P1	300
F1	P2	200
F1	P3	400
F1	P4	200
F1	P5	100
F1	P6	100
F2	P1	300
F2	P2	400
F3	P2	200
F4	P3	200
F4	P4	300
F4	P5	400

- Il predicato con EXISTS è vero per F1 poiché esiste una fornitura di P2 per F1
  - F1 fa parte del risultato dell'interrogazione

Funzionamento di EXISTS (n.1)

- Trovare il nome dei fornitori del prodotto P2

F

CodF	NomeF	NSoci	Città
F1	Andrea	2	Torino
F2	Luca	1	Milano
F3	Antonio	3	Milano
F4	Gabriele	2	Torino
F5	Matteo	3	Venezia

FP

CodF	CodP	Qta
F1	P1	300
F1	P2	200
F1	P3	400
F1	P4	200
F1	P5	100
F1	P6	100
F2	P1	300
F2	P2	400
F3	P2	200
F4	P3	200
F4	P4	300
F4	P5	400

- Il predicato con EXISTS è falso per F4 poiché non esiste una fornitura di P2 per F4
  - F4 non fa parte del risultato dell'interrogazione

Risultato dell'interrogazione (n.1)

- Trovare il nome dei fornitori del prodotto P2

R

NomeF
Andrea
Luca
Antonio

Predicati con EXISTS

- Il predicato contenente EXISTS è
  - vero se l'interrogazione interna restituisce almeno una tupla
  - falso se l'interrogazione interna restituisce l'insieme vuoto

DBMG

Predicati con EXISTS

- Il predicato contenente EXISTS è
  - vero se l'interrogazione interna restituisce almeno una tupla
  - falso se l'interrogazione interna restituisce l'insieme vuoto
- Nell'interrogazione interna a EXISTS, la clausola SELECT è obbligatoria, ma irrilevante, perchè gli attributi non sono visualizzati
- La condizione di correlazione lega l'esecuzione dell'interrogazione interna al valore di attributi della tupla corrente nell'interrogazione esterna

DBMG

©2007 Politecnico di Torino

Visibilità degli attributi

- Un'interrogazione nidificata può far riferimento ad attributi definiti in interrogazioni più esterne
- Un'interrogazione non può far riferimento ad attributi referenziati
  - in un'interrogazione nidificata al suo interno
  - in un'interrogazione allo stesso livello

Interrogazioni nidificate

Operatore NOT EXISTS

©2007 Politecnico di Torino

Operatore NOT EXISTS (n.1)

- Trovare il nome dei fornitori che *non* forniscono il prodotto P2

Trovare il nome dei fornitori per cui non esiste una fornitura del prodotto P2

DBMG

Operatore NOT EXISTS (n.1)

- Trovare il nome dei fornitori che *non* forniscono il prodotto P2

```
SELECT NomeF
FROM F
WHERE NOT EXISTS (SELECT *
                  FROM FP
                  WHERE CodP='P2'
                        AND FP.CodF=F.CodF );
```

Condizione di correlazione

DBMG

©2007 Politecnico di Torino

Funzionamento di NOT EXISTS (n.1)

- Trovare il nome dei fornitori che *non* forniscono il prodotto P2

F

CodF	NomeF	NSoci	Città
F1	Andrea	2	Torino
F2	Luca	1	Milano
F3	Antonio	3	Milano
F4	Gabriele	2	Torino
F5	Matteo	3	Venezia

```
SELECT *
FROM FP
WHERE CodP='P2' AND
      FP.CodF='F1'
```

Valore di CodF nella riga corrente di F

Funzionamento di NOT EXISTS (n.1)

- Trovare il nome dei fornitori che *non* forniscono il prodotto P2

F

CodF	NomeF	NSoci	Città
F1	Andrea	2	Torino
F2	Luca	1	Milano
F3	Antonio	3	Milano
F4	Gabriele	2	Torino
F5	Matteo	3	Venezia

```
SELECT *
FROM FP
WHERE CodP='P2' AND
      FP.CodF='F1'
```

FP

CodF	CodP	Qta
F1	P1	300
F1	P2	200
F1	P3	400
F1	P4	200
F1	P5	100
F1	P6	100
F2	P1	300
F2	P2	400
F3	P2	200
F4	P3	200
F4	P4	300
F4	P5	400

Funzionamento di NOT EXISTS (n.1)

- Trovare il nome dei fornitori che *non* forniscono il prodotto P2

F

CodF	NomeF	NSoci	Città
F1	Andrea	2	Torino
F2	Luca	1	Milano
F3	Antonio	3	Milano
F4	Gabriele	2	Torino
F5	Matteo	3	Venezia

FP

CodF	CodP	Qta
F1	P1	300
F1	P2	200
F1	P3	400
F1	P4	200
F1	P5	100
F1	P6	100
F2	P1	300
F2	P2	400
F3	P2	200
F4	P3	200
F4	P4	300
F4	P5	400

- Il predicato con NOT EXISTS è falso per F1 perché esiste una fornitura di P2 per F1
  - F1 *non* fa parte del risultato dell'interrogazione

DBMG

Funzionamento di NOT EXISTS (n.1)

- Trovare il nome dei fornitori che *non* forniscono il prodotto P2

F

CodF	NomeF	NSoci	Città
F1	Andrea	2	Torino
F2	Luca	1	Milano
F3	Antonio	3	Milano
F4	Gabriele	2	Torino
F5	Matteo	3	Venezia

FP

CodF	CodP	Qta
F1	P1	300
F1	P2	200
F1	P3	400
F1	P4	200
F1	P5	100
F1	P6	100
F2	P1	300
F2	P2	400
F3	P2	200
F4	P3	200
F4	P4	300
F4	P5	400

DBMG

Funzionamento di NOT EXISTS (n.1)

- Trovare il nome dei fornitori che *non* forniscono il prodotto P2

F

CodF	NomeF	NSoci	Città
F1	Andrea	2	Torino
F2	Luca	1	Milano
F3	Antonio	3	Milano
F4	Gabriele	2	Torino
F5	Matteo	3	Venezia

Funzionamento di NOT EXISTS (n.1)

- Trovare il nome dei fornitori che *non* forniscono il prodotto P2

F

CodF	NomeF	NSoci	Città
F1	Andrea	2	Torino
F2	Luca	1	Milano
F3	Antonio	3	Milano
F4	Gabriele	2	Torino
F5	Matteo	3	Venezia

FP

CodF	CodP	Qta
F1	P1	300
F1	P2	200
F1	P3	400
F1	P4	200
F1	P5	100
F1	P6	100
F2	P1	300
F2	P2	400
F3	P2	200
F4	P3	200
F4	P4	300
F4	P5	400

Funzionamento di NOT EXISTS (n.1)

- Trovare il nome dei fornitori che *non* forniscono il prodotto P2

F

CodF	NomeF	NSoci	Città
F1	Andrea	2	Torino
F2	Luca	1	Milano
F3	Antonio	3	Milano
F4	Gabriele	2	Torino
F5	Matteo	3	Venezia

FP

CodF	CodP	Qta
F1	P1	300
F1	P2	200
F1	P3	400
F1	P4	200
F1	P5	100
F1	P6	100
F2	P1	300
F2	P2	400
F3	P2	200
F4	P3	200
F4	P4	300
F4	P5	400

- Il predicato con NOT EXISTS è vero per F4 perché non esiste una fornitura di P2 per F4
  - F4 fa parte del risultato dell'interrogazione

Funzionamento di NOT EXISTS (n.1)

- Trovare il nome dei fornitori che *non* forniscono il prodotto P2

F

CodF	NomeF	NSoci	Città
F1	Andrea	2	Torino
F2	Luca	1	Milano
F3	Antonio	3	Milano
F4	Gabriele	2	Torino
F5	Matteo	3	Venezia

FP

CodF	CodP	Qta
F1	P1	300
F1	P2	200
F1	P3	400
F1	P4	200
F1	P5	100
F1	P6	100
F2	P1	300
F2	P2	400
F3	P2	200
F4	P3	200
F4	P4	300
F4	P5	400

Risultato dell'interrogazione (n.1)

- Trovare il nome dei fornitori che *non* forniscono il prodotto P2

R

NomeF
Gabriele
Matteo

Predicato con NOT EXISTS

- Il predicato contenente NOT EXISTS è
  - vero se l'interrogazione interna restituisce l'insieme vuoto
  - falso se l'interrogazione interna restituisce almeno una tupla
- La condizione di correlazione lega l'esecuzione dell'interrogazione interna al valore di attributi della tupla corrente nell'interrogazione esterna

©2007 Politecnico di Torino

Interrogazioni nidificate

Correlazione tra interrogazioni

DBMG

Correlazione tra interrogazioni

- Può essere necessario legare la computazione di un'interrogazione nidificata al valore di uno o più attributi in un'interrogazione più esterna
  - il legame è espresso da una o più condizioni di correlazione

DBMG

©2007 Politecnico di Torino

Condizione di correlazione

- Una condizione di correlazione
  - è indicata nella clausola WHERE dell'interrogazione nidificata che la richiede
  - è un predicato che lega attributi di tabelle nella FROM dell'interrogazione nidificata con attributi di tabelle nella FROM di interrogazioni più esterne
- Non si possono esprimere condizioni di correlazione
  - in interrogazioni allo stesso livello di nidificazione
  - contenenti riferimenti ad attributi di una tabella nella FROM di un'interrogazione nidificata

Correlazione tra interrogazioni (n.1)

- Per ogni prodotto, trovare il codice del fornitore che ne fornisce la quantità massima

Correlazione tra interrogazioni (n.1)

- Per ogni prodotto, trovare il codice del fornitore che ne fornisce la quantità massima

```
SELECT CodP, CodF
FROM FP AS FPX
WHERE Qta = (...
                                        )
```

Quantità massima per il prodotto corrente

Correlazione tra interrogazioni (n.1)

- Per ogni prodotto, trovare il codice del fornitore che ne fornisce la quantità massima

```
SELECT CodP, CodF
FROM FP AS FPX
WHERE Qta = (SELECT MAX(Qta)
             FROM FP AS FPY
             ...                )
```

Quantità massima

©2007 Politecnico di Torino

Correlazione tra interrogazioni (n.1)

- Per ogni prodotto, trovare il codice del fornitore che ne fornisce la quantità massima

```
SELECT CodP, CodF
FROM FP AS FPX
WHERE Qta = (SELECT MAX(Qta)
             FROM FP AS FPY
             WHERE FPY.CodP=FPX.CodP);
```

Quantità massima per il prodotto corrente

Correlazione tra interrogazioni (n.1)

- Per ogni prodotto, trovare il codice del fornitore che ne fornisce la quantità massima

```
SELECT CodP, CodF
FROM FP AS FPX
WHERE Qta = (SELECT MAX(Qta)
             FROM FP AS FPY
             WHERE FPY. CodP=FPX.CodP);
```

Condizione di correlazione

Correlazione tra interrogazioni (n.2)

VIAGGIO (CodV, LuogoPartenza, LuogoArrivo, OraPartenza, OraArrivo)

- Trovare il codice dei viaggi che hanno una durata inferiore alla durata media dei viaggi sullo stesso percorso (caratterizzato dallo stesso luogo di partenza e di arrivo)

DBMG

Correlazione tra interrogazioni (n.2)

VIAGGIO (CodV, LuogoPartenza, LuogoArrivo, OraPartenza, OraArrivo)

- Trovare il codice dei viaggi che hanno una durata inferiore alla durata media dei viaggi sullo stesso percorso (caratterizzato dallo stesso luogo di partenza e di arrivo)

```
SELECT CodV
FROM VIAGGIO AS VA
WHERE OraArrivo-OraPartenza < (...
)
```

Durata media dei viaggi sul percorso corrente

DBMG

Correlazione tra interrogazioni (n.2)

VIAGGIO (CodV, LuogoPartenza, LuogoArrivo, OraPartenza, OraArrivo)

- Trovare il codice dei viaggi che hanno una durata inferiore alla durata media dei viaggi sullo stesso percorso (caratterizzato dallo stesso luogo di partenza e di arrivo)

```
SELECT CodV
FROM VIAGGIO AS VA
WHERE OraArrivo-OraPartenza <
        (SELECT AVG(OraArrivo-OraPartenza)
         FROM  VIAGGIO AS VB
         ...        )
```

Durata media dei viaggi

DBMG

Correlazione tra interrogazioni (n.2)

VIAGGIO (CodV, LuogoPartenza, LuogoArrivo, OraPartenza, OraArrivo)

- Trovare il codice dei viaggi che hanno una durata inferiore alla durata media dei viaggi sullo stesso percorso (caratterizzato dallo stesso luogo di partenza e di arrivo)

```
SELECT CodV
FROM VIAGGIO AS VA
WHERE OraArrivo-OraPartenza <
        (SELECT AVG(OraArrivo-OraPartenza)
         FROM  VIAGGIO AS VB
         WHERE VB.LuogoPartenza=VA.LuogoPartenza
               AND VB.LuogoArrivo=VA.LuogoArrivo);
```

Condizioni di correlazione

DBMG

©2007 Politecnico di Torino

Interrogazioni nidificate

Operazione di divisione

DBMG

Operazione di divisione (n.1)

- Trovare il codice dei fornitori che forniscono *tutti* i prodotti
- In algebra si utilizza l'operatore di divisione

DBMG

©2007 Politecnico di Torino

Operazione di divisione (n.1)

- Trovare il codice dei fornitori che forniscono *tutti* i prodotti
- In algebra si utilizza l'operatore di divisione



Divisione in SQL (n.1)

- Trovare il codice dei fornitori che forniscono *tutti* i prodotti
- Osservazione
  - tutti i prodotti che possono essere forniti sono contenuti nella tabella P

  - un fornitore fornisce tutti i prodotti se fornisce un numero di prodotti diversi pari alla cardinalità di P

Divisione in SQL (n.1)

- Trovare il codice dei fornitori che forniscono *tutti* i prodotti

```
SELECT COUNT(*)
FROM P
```

DBMG

Divisione in SQL (n.1)

- Trovare il codice dei fornitori che forniscono *tutti* i prodotti

```
SELECT COUNT(*)
FROM P
```

Numero totale di prodotti

DBMG

©2007 Politecnico di Torino

Divisione in SQL (n.1)

- Trovare il codice dei fornitori che forniscono *tutti* i prodotti

```
SELECT CodF
FROM FP
GROUP BY CodF
...                    (SELECT COUNT(*)
                       FROM P)
```

DBMG

Divisione in SQL (n.1)

- Trovare il codice dei fornitori che forniscono *tutti* i prodotti

```
SELECT CodF
FROM FP
GROUP BY CodF
HAVING COUNT(*)=(SELECT COUNT(*)
                 FROM P);
```

DBMG

©2007 Politecnico di Torino

Divisione in SQL: procedimento (n.2)

- Trovare il codice dei fornitori che forniscono almeno *tutti* i prodotti forniti dal fornitore F2
- Si esegue
  - il conteggio del numero di prodotti forniti da F2
  - il conteggio del numero di prodotti forniti da un fornitore arbitrario e anche da F2
- I due conteggi devono essere uguali

Divisione in SQL (n.2)

- Trovare il codice dei fornitori che forniscono almeno *tutti* i prodotti forniti dal fornitore F2

```
SELECT COUNT(*)
FROM FP
WHERE CodF='F2'
```

Divisione in SQL (n.2)

- Trovare il codice dei fornitori che forniscono almeno *tutti* i prodotti forniti dal fornitore F2

```
SELECT COUNT(*)
FROM FP
WHERE CodF='F2'
```

Numero di prodotti forniti da F2

Divisione in SQL (n.2)

- Trovare il codice dei fornitori che forniscono almeno *tutti* i prodotti forniti dal fornitore F2

```
SELECT CodF
FROM FP
WHERE CodP IN (SELECT CodP
               FROM FP
               WHERE CodF='F2')
GROUP BY CodF
...            (SELECT COUNT(*)
                FROM FP
                WHERE CodF='F2')
```


©2007 Politecnico di Torino

Divisione in SQL (n.2)

- Trovare il codice dei fornitori che forniscono almeno *tutti* i prodotti forniti dal fornitore F2

```
SELECT CodF
FROM FP
WHERE CodP IN (SELECT CodP
               FROM FP
               WHERE CodF='F2')
GROUP BY CodF
HAVING COUNT(*)=(SELECT COUNT(*)
                 FROM FP
                 WHERE CodF='F2');
```

DBMG

Interrogazioni nidificate

Table functions

DBMG

©2007 Politecnico di Torino

Schema di esempio

STUDENTE (Matricola, AnnoIscrizione)
ESAME-SUPERATO (Matricola, CodC, Data, Voto)
CORSO (CodC, NomeC)

Calcolo di aggregati a due livelli (n.1)

STUDENTE (Matricola, AnnoIscrizione)
ESAME-SUPERATO (Matricola, CodC, Data, Voto)

- Trovare la media massima (conseguita da uno studente)
- Risoluzione in 2 passi
  - trovare la media per ogni studente
  - trovare il valore massimo della media

©2007 Politecnico di Torino

Calcolo di aggregati a due livelli (n.1)

STUDENTE (Matricola, AnnoIscrizione)
ESAME-SUPERATO (Matricola, CodC, Data, Voto)

- Trovare la media massima (conseguita da uno studente)
  - passo 1: media per ogni studente

```
SELECT Matricola, AVG(Voto) AS MediaStudenti
FROM  ESAME-SUPERATO
GROUP BY Matricola
```

Calcolo di aggregati a due livelli (n.1)

STUDENTE (Matricola, AnnoIscrizione)
ESAME-SUPERATO (Matricola, CodC, Data, Voto)

- Trovare la media massima (conseguita da uno studente)
  - passo 1: media per ogni studente

```
(SELECT Matricola, AVG(Voto) AS MediaStudenti
FROM  ESAME-SUPERATO
GROUP BY Matricola) AS MEDIE
```


©2007 Politecnico di Torino

Calcolo di aggregati a due livelli (n.1)

STUDENTE (Matricola, AnnoIscrizione)
ESAME-SUPERATO (Matricola, CodC, Data, Voto)

- Trovare la media massima (conseguita da uno studente)
  - passo 2: valore massimo della media

```
SELECT ...
FROM (SELECT Matricola, AVG(Voto) AS MediaStudenti
      FROM  ESAME-SUPERATO
      GROUP BY Matricola) AS MEDIE
```

Calcolo di aggregati a due livelli (n.1)

STUDENTE (Matricola, AnnoIscrizione)
ESAME-SUPERATO (Matricola, CodC, Data, Voto)

- Trovare la media massima (conseguita da uno studente)
  - passo 2: valore massimo della media

```
SELECT MAX(MediaStudenti)
FROM (SELECT Matricola, AVG(Voto) AS MediaStudenti
      FROM  ESAME-SUPERATO
      GROUP BY Matricola) AS MEDIE;
```


©2007 Politecnico di Torino

Table functions (n.1)

STUDENTE (Matricola, AnnoIscrizione)
ESAME-SUPERATO (Matricola, CodC, Data, Voto)

- Trovare la media massima (conseguita da uno studente)

```
SELECT MAX(MediaStudenti)
FROM (SELECT Matricola, AVG(Voto) AS MediaStudenti
      FROM  ESAME-SUPERATO
      GROUP BY Matricola) AS MEDIE;
```

Table function

DBMG

Table function

- Definisce una tabella temporanea che può essere utilizzata per ulteriori operazioni di calcolo
- La table function
  - ha la struttura di una SELECT
  - è definita all'interno di una clausola FROM
  - può essere referenziata come una normale tabella
- La table function permette di
  - calcolare più livelli di aggregazione
  - formulare in modo equivalente le interrogazioni che richiedono la correlazione

DBMG

©2007 Politecnico di Torino

Table functions (n.2)

STUDENTE (Matricola, AnnoIscrizione)
ESAME-SUPERATO (Matricola, CodC, Data, Voto)

- Per ogni anno di iscrizione, trovare la media massima (conseguita da uno studente)
- Risoluzione in 2 passi
  - trovare la media per ogni studente
  - raggruppare gli studenti per anno di iscrizione e calcolare la media massima

Table functions (n.2)

STUDENTE (Matricola, AnnoIscrizione)
ESAME-SUPERATO (Matricola, CodC, Data, Voto)

- Per ogni anno di iscrizione, trovare la media massima (conseguita da uno studente)
  - passo 1

```
(SELECT Matricola, AVG(Voto) AS MediaStudente
 FROM  ESAME-SUPERATO
 GROUP BY Matricola) AS MEDIE
```


©2007 Politecnico di Torino

Table functions (n.2)

STUDENTE (Matricola, AnnoIscrizione)
ESAME-SUPERATO (Matricola, CodC, Data, Voto)

- Per ogni anno di iscrizione, trovare la media massima (conseguita da uno studente)
  - passo 2

```
SELECT ...
FROM STUDENTE,
      (SELECT Matricola, AVG(Voto) AS MediaStudente
       FROM  ESAME-SUPERATO
       GROUP BY Matricola) AS MEDIE
WHERE STUDENTE.Matricola=MEDIE.Matricola
...
```

Table function

Table functions (n.2)

STUDENTE (Matricola, AnnoIscrizione)
ESAME-SUPERATO (Matricola, CodC, Data, Voto)

- Per ogni anno di iscrizione, trovare la media massima (conseguita da uno studente)
  - passo 2

```
SELECT ...
FROM STUDENTE,
      (SELECT Matricola, AVG(Voto) AS MediaStudente
       FROM  ESAME-SUPERATO
       GROUP BY Matricola) AS MEDIE
WHERE STUDENTE.Matricola=MEDIE.Matricola
...
```

Condizione di join

Table functions (n.2)

STUDENTE (Matricola, AnnoIscrizione)
ESAME-SUPERATO (Matricola, CodC, Data, Voto)

- Per ogni anno di iscrizione, trovare la media massima (conseguita da uno studente)
  - passo 2

```
SELECT ...
FROM STUDENTE,
        (SELECT Matricola, AVG(Voto) AS MediaStudente
         FROM  ESAME-SUPERATO
         GROUP BY Matricola) AS MEDIE
WHERE STUDENTE.Matricola=MEDIE.Matricola
GROUP BY AnnoIscrizione
```

Table functions (n.2)

STUDENTE (Matricola, AnnoIscrizione)
ESAME-SUPERATO (Matricola, CodC, Data, Voto)

- Per ogni anno di iscrizione, trovare la media massima (conseguita da uno studente)
  - passo 2

```
SELECT AnnoIscrizione, MAX(MediaStudente)
FROM STUDENTE,
        (SELECT Matricola, AVG(Voto) AS MediaStudente
         FROM  ESAME-SUPERATO
         GROUP BY Matricola) AS MEDIE
WHERE STUDENTE.Matricola=MEDIE.Matricola
GROUP BY AnnoIscrizione;
```


©2007 Politecnico di Torino

Correlazione con table function (n.3)

- Per ogni prodotto, trovare il codice del fornitore che ne fornisce la quantità massima

```
SELECT CodP, CodF
FROM FP AS FPX
WHERE Qta = (SELECT MAX(Qta)
             FROM FP AS FPY
             WHERE FPY. CodP=FPX.CodP);
```

Condizione di correlazione

Correlazione con table function (n.3)

- Per ogni prodotto, trovare il codice del fornitore che ne fornisce la quantità massima

©2007 Politecnico di Torino

Correlazione con table function (n.3)

- Per ogni prodotto, trovare il codice del fornitore che ne fornisce la quantità massima
  1) Calcolare la Qta massima fornita per ogni prodotto
  2) Selezionare i fornitori che forniscono la Qta massima, prodotto per prodotto

DBMG

Correlazione con table function (n.3)

- Per ogni prodotto, trovare il codice del fornitore che ne fornisce la quantità massima

```
SELECT CodP, CodF
FROM FP,
        (SELECT CodP, MAX(Qta) AS Mqta
         FROM FP
         GROUP BY CodP) AS TMax

WHERE  FP.CodP  = TMax.CodP
AND    FP.Qta   = TMax.Mqta;
```

DBMG

©2007 Politecnico di Torino

Correlazione con table function (n.4)

VIAGGIO (CodV, LuogoPartenza, LuogoArrivo, OraPartenza, OraArrivo)

- Trovare il codice dei viaggi che hanno una durata inferiore alla durata media dei viaggi sullo stesso percorso (caratterizzato dallo stesso luogo di partenza e di arrivo)

```
SELECT CodV
FROM VIAGGIO AS VA
WHERE OraArrivo-OraPartenza <
        (SELECT AVG(OraArrivo-OraPartenza)
         FROM  VIAGGIO AS VB
         WHERE VB.LuogoPartenza=VA.LuogoPartenza
               AND VB.LuogoArrivo=VA.LuogoArrivo);
```

Condizioni di correlazione

Correlazione con table function (n.4)

VIAGGIO (CodV, LuogoPartenza, LuogoArrivo, OraPartenza, OraArrivo)

- Trovare il codice dei viaggi che hanno una durata inferiore alla durata media dei viaggi sullo stesso percorso (caratterizzato dallo stesso luogo di partenza e di arrivo)

©2007 Politecnico di Torino

Correlazione con table function (n.4)

VIAGGIO (CodV, LuogoPartenza, LuogoArrivo, OraPartenza, OraArrivo)

- Trovare il codice dei viaggi che hanno una durata inferiore alla durata media dei viaggi sullo stesso percorso (caratterizzato dallo stesso luogo di partenza e di arrivo)

1) Calcolare la durata media dei viaggi per ogni percorso
2) Selezionare i viaggi che hanno durata inferiore alla media, percorso per percorso

Correlazione con table function (n.4)

VIAGGIO (CodV, LuogoPartenza, LuogoArrivo, OraPartenza, OraArrivo)

- Trovare il codice dei viaggi che hanno una durata inferiore alla durata media dei viaggi sullo stesso percorso (caratterizzato dallo stesso luogo di partenza e di arrivo)

```
SELECT CodV
FROM VIAGGIO V,
        (SELECT  LuogoArrivo, LuogoPartenza,
                 AVG(OraArrivo-OraPartenza) AS DurMed
         FROM VIAGGIO
         GROUP BY LuogoArrivo, LuogoPartenza) AS TMed
WHERE (OraArrivo-OraPartenza) < TMed.DurMed
AND V.LuogoPartenza = TMed.LuogoPartenza
AND V.LuogoArrivo   = TMed.LuogoArrivo;
```


©2007 Politecnico di Torino