




Linguaggio SQL: fondamenti

Interrogazioni nidificate

DBG



Interrogazioni nidificate

- Introduzione
- Operatore IN
- Operatore NOT IN
- Costruttore di tupla
- Operatore EXISTS
- Operatore NOT EXISTS
- Correlazione tra interrogazioni
- Operazione di divisione
- Table functions


DBG



Interrogazioni nidificate

Introduzione


DBG



Introduzione

- Un'interrogazione nidificata è un'istruzione **SELECT** contenuta all'interno di un'altra interrogazione
 - la nidificazione di interrogazioni permette di suddividere un problema complesso in sottoproblemi più semplici
- È possibile introdurre istruzioni **SELECT**
 - in un predicato nella clausola **WHERE**
 - in un predicato nella clausola **HAVING**
 - nella clausola **FROM**


DBG



DB forniture prodotti (1/2)

- P (CodP, NomeP, Colore, Taglia, Magazzino)
- F (CodF, NomeF, NSoci, Sede)
- FP (CodF, CodP, Qta)

DBG



DB forniture prodotti (2/2)

P

CodP	NomeP	Colore	Taglia	Magazzino
P1	Maglia	Rosso	40	Torino
P2	Jeans	Verde	48	Milano
P3	Camicia	Blu	48	Roma
P4	Camicia	Blu	44	Torino
P5	Gonna	Blu	40	Milano
P6	Bermuda	Rosso	42	Torino

F

CodF	NomeF	NSoci	Sede
F1	Andrea	2	Torino
F2	Luca	1	Milano
F3	Antonio	3	Milano
F4	Gabriele	2	Torino
F5	Matteo	3	Venezia

FP

CodF	CodP	Qta
F1	P1	300
F1	P2	200
F1	P3	400
F1	P4	200
F1	P5	100
F1	P6	100
F2	P1	300
F2	P2	400
F3	P2	200
F4	P3	200
F4	P4	300
F4	P5	400

DBG

Interrogazioni nidificate (n.1)

➤ Trovare il codice dei fornitori che hanno sede nella stessa città di F1

➤ La formulazione mediante interrogazioni nidificate consente di separare il problema in due sottoproblemi

- sede del fornitore F1
- codici dei fornitori con la stessa sede

DBG

MG

Interrogazioni nidificate (n.1)

➤ Trovare il codice dei fornitori che hanno sede nella stessa città di F1

```
SELECT CodF
FROM F
WHERE Sede = (SELECT Sede
               FROM F
               WHERE CodF='F1');
```

➤ È possibile utilizzare '=' esclusivamente se è noto a priori che il risultato della SELECT nidificata è sempre un solo valore

DBG

MG

Formulazione equivalente (n.1)

➤ Trovare il codice dei fornitori che hanno sede nella stessa città di F1

➤ È possibile definire una formulazione equivalente con il join

DBG

MG

Formulazione equivalente

➤ La formulazione equivalente con il join è caratterizzata da

- Clausola FROM contenente le tabelle referenziate nelle FROM di tutte le SELECT
- Opportune condizioni di join nella clausola WHERE
- Eventuali predicatori di selezione aggiunti nella clausola WHERE

DBG

MG

Clausola FROM (n.1)

➤ Trovare il codice dei fornitori che hanno sede nella stessa città di F1

```
SELECT CodF
FROM (E) FX
WHERE Sede = (SELECT Sede
              FROM (E) FY
              WHERE CodF='F1');
```

DBG

MG

Clausola FROM (n.1)

➤ Trovare il codice dei fornitori che hanno sede nella stessa città di F1

```
SELECT ...
FROM F AS FX, F AS FY
...
```

DBG

MG

Condizione di join (n.1)

- ▷ Trovare il codice dei fornitori che hanno sede nella stessa città di F1

```
SELECT CodF
FROM F
WHERE Sede = (SELECT Sede
              FROM F
              WHERE CodF='F1');
```



Condizione di join (n.1)

- ▷ Trovare il codice dei fornitori che hanno sede nella stessa città di F1

```
SELECT ...
FROM F AS FX, F AS FY
WHERE FX.Sede=FY.Sede
...
```



Predicato di selezione (n.1)

- ▷ Trovare il codice dei fornitori che hanno sede nella stessa città di F1

```
SELECT CodF
FROM F
WHERE Sede = (SELECT Sede
              FROM F
              WHERE CodF='F1');
```



Clausola SELECT (n.1)

- ▷ Trovare il codice dei fornitori che hanno sede nella stessa città di F1

```
SELECT FY.CodF
FROM F AS FX, F AS FY
WHERE FX.Sede=FY.Sede AND
      FX.CodF='F1';
```



Formulazione equivalente (n.2)

- ▷ Trovare il codice dei fornitori il cui numero di soci è minore del numero massimo di soci

```
SELECT CodF
FROM F
WHERE NSoci < (SELECT MAX(NSoci)
              FROM F);
```

- ▷ È possibile definire una formulazione equivalente con il join?



Formulazione equivalente (n.2)

- ▷ Trovare il codice dei fornitori il cui numero di soci è minore del numero massimo di soci

```
SELECT CodF
FROM F
WHERE NSoci < (SELECT MAX(NSoci)
              FROM F);
```

- ▷ Non è possibile definire una formulazione equivalente con il join






Interrogazioni nidificate

Operatore IN

DBG

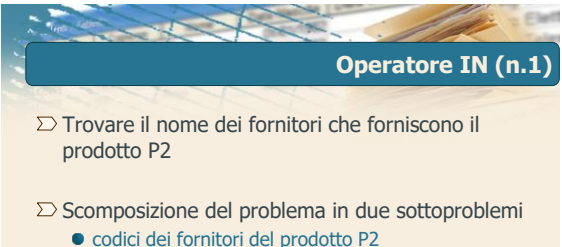


Operatore IN (n.1)

➤ Trovare il nome dei fornitori che forniscono il prodotto P2

➤ Scomposizione del problema in due sottoproblemi

- codici dei fornitori del prodotto P2
- nome dei fornitori aventi quei codici

DBG

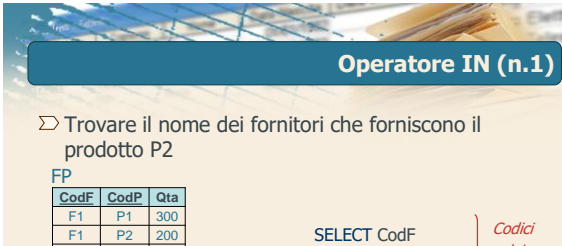

Operatore IN (n.1)

➤ Trovare il nome dei fornitori che forniscono il prodotto P2

FP

CodF	CodP	Qta
F1	P1	300
F1	P2	200
F1	P3	400
F1	P4	200
F1	P5	100
F1	P6	100
F2	P1	300
F2	P2	400
F3	P2	200
F4	P3	200
F4	P4	300
F4	P5	400


➔

CodF
F1
F2
F3

SELECT CodF
FROM FP
WHERE CodP='P2'

Codici dei fornitori di P2

DBG

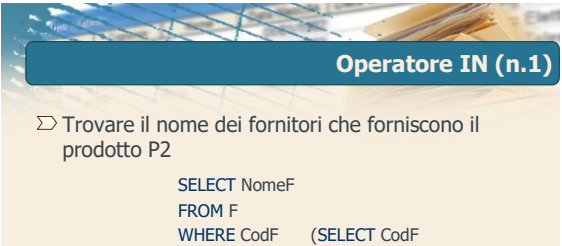


Operatore IN (n.1)

➤ Trovare il nome dei fornitori che forniscono il prodotto P2

```
SELECT NomeF  
FROM F  
WHERE CodF (SELECT CodF  
FROM FP  
WHERE CodP='P2')
```

DBG

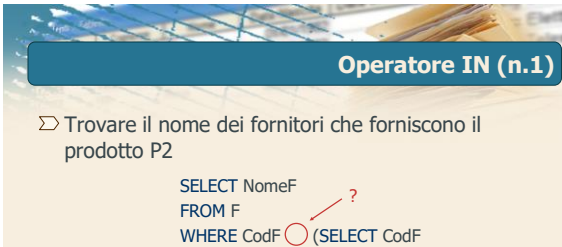


Operatore IN (n.1)

➤ Trovare il nome dei fornitori che forniscono il prodotto P2

```
SELECT NomeF  
FROM F  
WHERE CodF (SELECT CodF  
FROM FP  
WHERE CodP='P2')
```

?

DBG

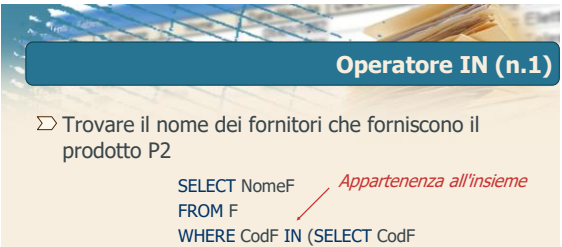

Operatore IN (n.1)

➤ Trovare il nome dei fornitori che forniscono il prodotto P2

```
SELECT NomeF  
FROM F  
WHERE CodF IN (SELECT CodF  
FROM FP  
WHERE CodP='P2');
```

Appartenenza all'insieme

DBG

Operatore IN

- ▷ Esprime il concetto di appartenenza ad un insieme di valori
 - *NomeAttributo* IN (*InterrogazioneNidificata*)
- ▷ Permette di scrivere l'interrogazione
 - scomponendo il problema in sottoproblemi
 - seguendo un procedimento "bottom-up"



Formulazione equivalente

- ▷ La formulazione equivalente con il join è caratterizzata da
 - clausola FROM contenente le tabelle referenziate nelle FROM di tutte le SELECT
 - opportune condizioni di join nella clausola WHERE
 - eventuali predicati di selezione aggiunti nella clausola WHERE



Operatore IN (n.1)

- ▷ Trovare il nome dei fornitori che forniscono il prodotto P2

```
SELECT NomeF
FROM F
WHERE CodF IN (SELECT CodF
               FROM FP
               WHERE CodP='P2');
```



Formulazione equivalente (n.1)

- ▷ Trovare il nome dei fornitori che forniscono il prodotto P2

```
SELECT NomeF
FROM F, FP
WHERE F.CodF=FP.CodF
      AND CodP='P2';
```



Operatore IN (n.2)

- ▷ Trovare il nome dei fornitori che forniscono almeno un prodotto rosso
- ▷ Scomposizione del problema in sottoproblemi
 - codici dei prodotti rossi
 - codici dei fornitori di quei prodotti
 - nomi dei fornitori aventi quei codici



Operatore IN (n.2)

- ▷ Trovare il nome dei fornitori che forniscono almeno un prodotto rosso

```
SELECT NomeF
FROM F
WHERE CodF IN (SELECT CodF
               FROM FP
               WHERE CodP IN (SELECT CodP
                              FROM P
                              WHERE Colore='Rosso'));
```



Formulazione equivalente (n.2)

➤ Trovare il nome dei fornitori che forniscono almeno un prodotto rosso

SELECT NomeF
FROM F
WHERE CodF IN (SELECT CodF
FROM FP
WHERE CodP IN (SELECT CodP
FROM P
WHERE Colore='Rosso'));

DBG

Clausola FROM (n.2)

➤ Trovare il nome dei fornitori che forniscono almeno un prodotto rosso

SELECT NomeF
FROM F
WHERE CodF IN (SELECT CodF
FROM FP
WHERE CodP IN (SELECT CodP
FROM P
WHERE Colore='Rosso'));

DBG

Clausola FROM (n.2)

➤ Trovare il nome dei fornitori che forniscono almeno un prodotto rosso

SELECT ...
FROM F, FP, P
...

DBG

Condizioni di join (n.2)

➤ Trovare il nome dei fornitori che forniscono almeno un prodotto rosso

SELECT NomeF
FROM F
WHERE CodF IN (SELECT CodF
FROM FP
WHERE CodP IN (SELECT CodP
FROM P
WHERE Colore='Rosso'));

DBG

Condizioni di join (n.2)

➤ Trovare il nome dei fornitori che forniscono almeno un prodotto rosso

SELECT ...
FROM F, FP, P
WHERE P.CodF=F.CodF

1

DBG

Condizioni di join (n.2)

➤ Trovare il nome dei fornitori che forniscono almeno un prodotto rosso

SELECT NomeF
FROM F
WHERE CodF IN (SELECT CodF
FROM FP
WHERE CodP IN (SELECT CodP
FROM P
WHERE Colore='Rosso'));

2

DBG

Condizioni di join (n.2)

- Trovare il nome dei fornitori che forniscono almeno un prodotto rosso

```
SELECT ...
FROM F, FP, P
WHERE P.CodF=F.CodF AND
      FP.CodP=P.CodP
...
```

(2)

DBG

Predicato di selezione (n.2)

- Trovare il nome dei fornitori che forniscono almeno un prodotto rosso

```
SELECT NomeF
FROM F
WHERE CodF IN (SELECT CodF
               FROM FP
               WHERE CodP IN (SELECT CodP
                             FROM P
                             WHERE Colore='Rosso'));
```

DBG

Clausola SELECT (n.2)

- Trovare il nome dei fornitori che forniscono almeno un prodotto rosso

```
SELECT NomeF
FROM F, FP, P
WHERE P.CodF=F.CodF AND
      FP.CodP=P.CodP AND
      Colore='Rosso'
```

DBG

Esempio complesso (n.3)

- Trovare il nome dei fornitori che forniscono almeno un prodotto fornito da fornitori di prodotti rossi

DBG

Esempio complesso (n.3)

- Trovare il nome dei fornitori che forniscono almeno un prodotto fornito da fornitori di prodotti rossi



DBG

Esempio complesso (n.3)

- Trovare il nome dei fornitori che forniscono almeno un prodotto fornito da fornitori di prodotti rossi
- La formulazione con il join è difficile
- è più semplice scomporre il problema in sottoproblemi mediante interrogazioni nidificate

DBG

Esempio complesso (n.3)

➤ Trovare il nome dei fornitori che forniscono almeno un prodotto fornito da fornitori di prodotti rossi

Codici dei prodotti rossi

```
SELECT CodP
FROM P
WHERE Colore='Rosso'
```

DBG

Esempio complesso (n.3)

➤ Trovare il nome dei fornitori che forniscono almeno un prodotto fornito da fornitori di prodotti rossi

Codici dei fornitori di prodotti rossi

```
SELECT CodF
FROM FP
WHERE CodP IN
      (SELECT CodP
       FROM P
        WHERE Colore='Rosso')
```

DBG

Esempio complesso (n.3)

➤ Trovare il nome dei fornitori che forniscono almeno un prodotto fornito da fornitori di prodotti rossi

Codici dei prodotti forniti da fornitori di prodotti rossi

```
SELECT CodP
FROM FP
WHERE CodF IN
      (SELECT CodF
       FROM FP
        WHERE CodP IN
              (SELECT CodP
               FROM P
                WHERE Colore='Rosso'))
```

DBG

Esempio complesso (n.3)

➤ Trovare il nome dei fornitori che forniscono almeno un prodotto fornito da fornitori di prodotti rossi

Codici dei fornitori di prodotti forniti da fornitori di prodotti rossi

```
SELECT CodF
FROM FP
WHERE CodP IN
      (SELECT CodP
       FROM FP
        WHERE CodF IN
              (SELECT CodF
               FROM FP
                WHERE CodP IN
                      (SELECT CodP
                       FROM P
                        WHERE Colore='Rosso'))))
```

DBG

Interrogazione completa (n.3)

```
SELECT NomeF
FROM F
WHERE CodF IN
      (SELECT CodF
       FROM FP
        WHERE CodP IN
              (SELECT CodP
               FROM FP
                WHERE CodF IN
                      (SELECT CodF
                       FROM FP
                        WHERE CodP IN
                              (SELECT CodP
                               FROM P
                                WHERE Colore='Rosso'))));
```

DBG

Formulazione con il join (n.3)



DBG

Formulazione con il join (n.3)

```
SELECT NomeF
FROM F
WHERE CodF IN
  (SELECT CodF
   FROM FP
   WHERE CodP IN
     (SELECT CodP
      FROM FP
      WHERE CodF IN
        (SELECT CodF
         FROM FP
         WHERE CodP IN
           (SELECT CodP
            FROM P
            WHERE Colore='Rosso'))));
```

DBG

Clausola FROM (n.3)

```
SELECT NomeF
FROM F
WHERE CodF IN
  (SELECT CodF
   FROM FP
   WHERE CodP IN
     (SELECT CodP
      FROM FP
      WHERE CodF IN
        (SELECT CodF
         FROM FP
         WHERE CodP IN
           (SELECT CodP
            FROM P
            WHERE Colore='Rosso'))));
```

DBG

Clausola FROM (n.3)

```
SELECT NomeF
FROM F
WHERE CodF IN
  (SELECT CodF
   FROM FP
   WHERE CodP IN
     (SELECT CodP
      FROM FP
      WHERE CodF IN
        (SELECT CodF
         FROM FP
         WHERE CodP IN
           (SELECT CodP
            FROM P
            WHERE Colore='Rosso'))));
```

FPA
FPB
FPC

DBG

Clausola FROM (n.3)

```
SELECT ...
FROM F, FP AS FPA, FP AS FPB, FP AS FPC, P
...
```

DBG

Condizioni di join (n.3)

```
SELECT NomeF
FROM F
WHERE CodF IN
  (SELECT CodF
   FROM FP
   WHERE CodP IN
     (SELECT CodP
      FROM FP
      WHERE CodF IN
        (SELECT CodF
         FROM FP
         WHERE CodP IN
           (SELECT CodP
            FROM P
            WHERE Colore='Rosso'))));
```

1

DBG

Condizioni di join (n.3)

```
SELECT ...
FROM F, FP AS FPA, FP AS FPB, FP AS FPC, P
WHERE F.CodF=FPA.CodF
...
```

1

DBG

Condizioni di join (n.3)

```
SELECT ...  
FROM F, FP AS FPA, FP AS FPB, FP AS FPC, P  
WHERE F.CodF=FPA.CodF AND  
      FPA.CodP=FPB.CodP  
...
```

DBG

DBG

Condizioni di join (n.3)

```
SELECT ...  
FROM F, FP AS FPA, FP AS FPB, FP AS FPC, P  
WHERE F.CodF=FPA.CodF AND  
      FPA.CodP=FPB.CodP AND  
      FPB.CodF=FPC.CodF  
...
```



Condizioni di join (n.3)

```
SELECT ...
FROM F, FP AS FPA, FP AS FPB, FP AS FPC, P
WHERE F.CodF=FPA.CodF AND
      FPA.CodP=FPB.CodP AND
      FPB.CodF=FPC.CodF AND
      FPC.CodP=P.CodP
...
```



Predicato di selezione (n.3)

```
SELECT NomeF
FROM F
WHERE CodF IN
  (SELECT CodF
   FROM FP
   WHERE CodP IN
     (SELECT CodP
      FROM FP
      WHERE CodF IN
        (SELECT CodF
         FROM FP
         WHERE CodP IN
           (SELECT CodP
            FROM P
            WHERE Colore='Rosso'))));
```

DBG

Predicato di selezione (n.3)

```
SELECT ...
FROM F, FP AS FPA, FP AS FPB, FP AS FPC, P
WHERE F.CodF=FPA.CodF AND
      FPA.CodP=FPB.CodP AND
      FPB.CodF=FPC.CodF AND
      FPC.CodP=P.CodP AND
      Colore='Rosso'
```

DBG

Clausola SELECT (n.3)

```
SELECT NomeF
FROM F, FP AS FPA, FP AS FPB, FP AS FPC, P
WHERE F.CodF=FPA.CodF AND
      FPA.CodP=FPB.CodP AND
      FPB.CodF=FPC.CodF AND
      FPC.CodP=P.CodP AND
      Colore='Rosso';
```

DBG

Interrogazioni nidificate

Operatore NOT IN

DBG

Concetto di esclusione (n.1)

➤ Trovare il nome dei fornitori che *non* forniscono il prodotto P2

- è possibile esprimere l'interrogazione mediante il join?

```
SELECT NomeF
FROM F, FP
WHERE F.CodF=FP.CodF
      AND CodP <> 'P2';
```

DBG

Soluzione errata (n.1)

➤ Trovare il nome dei fornitori che *non* forniscono il prodotto P2

- non è possibile esprimere l'interrogazione mediante il join

```
SELECT NomeF
FROM F, FP
WHERE F.CodF=FP.CodF
      AND CodP <> 'P2';
```

DBG

Soluzione errata (n.1)

⇒ Trovare il nome dei fornitori che *non* forniscono il prodotto P2

F

CodF	NomeF	NSoci	Sede
F1	Andrea	2	Torino
F2	Luca	1	Milano
F3	Antonio	3	Milano
F4	Gabriele	2	Torino
F5	Matteo	3	Venezia

FP

CodF	CodP	Qta
F1	P1	300
F1	P2	200
F1	P3	400
F1	P4	200
F1	P5	100
F1	P6	100
F2	P1	300
F2	P2	400
F3	P2	200
F4	P3	200
F4	P4	300
F4	P5	400

R

NomeF
Andrea
Luca
Gabriele

Soluzione errata (n.1)

```
SELECT NomeF
FROM F, FP
WHERE F.CodF=FP.CodF
AND CodP<> 'P2';
```

⇒ A che interrogazione corrisponde?

Soluzione errata (n.1)

```
SELECT NomeF
FROM F, FP
WHERE F.CodF=FP.CodF
AND CodP<> 'P2';
```

↓

Trovare il nome dei fornitori che forniscono almeno un prodotto diverso da P2

Concetto di esclusione (n.1)

⇒ Trovare il nome dei fornitori che *non* forniscono il prodotto P2

⇒ Occorre escludere dal risultato

- i fornitori che forniscono il prodotto P2

Concetto di esclusione (n.1)

⇒ Trovare il nome dei fornitori che *non* forniscono il prodotto P2

```
SELECT CodF
FROM FP
WHERE CodP='P2'
```

Codici dei fornitori che forniscono P2

Concetto di esclusione (n.1)

⇒ Trovare il nome dei fornitori che *non* forniscono il prodotto P2

```
SELECT NomeF
FROM F
WHERE CodF
```

?

```
(SELECT CodF
FROM FP
WHERE CodP='P2');
```

Codici dei fornitori che forniscono P2

Operatore NOT IN (n.1)

▷ Trovare il nome dei fornitori che *non* forniscono il prodotto P2

```
SELECT NomeF
FROM F
WHERE CodF NOT IN (SELECT CodF
FROM FP
WHERE CodP='P2');
```

Codici dei fornitori che forniscono P2

Non appartiene

DBG

Operatore NOT IN

▷ Esprime il concetto di esclusione da un insieme di valori

- NomeAttributo NOT IN (InterrogazioneNidificata)

▷ Richiede di individuare in modo appropriato *l'insieme da escludere*

- definito dall'interrogazione nidificata

DBG

NOT IN e algebra relazionale (n.1)

▷ Trovare il nome dei fornitori che *non* forniscono il prodotto P2

DBG

NOT IN e algebra relazionale (n.1)

▷ Trovare il nome dei fornitori che *non* forniscono il prodotto P2

DBG

Operatore NOT IN (n.2)

▷ Trovare il nome dei fornitori che forniscono *solo* il prodotto P2

Trovare il nome dei fornitori di P2 che non hanno mai fornito prodotti diversi da P2

▷ Insieme da escludere

- fornitori di prodotti diversi da P2

DBG

Operatore NOT IN (n.2)

▷ Trovare il nome dei fornitori che forniscono solo il prodotto P2

```
SELECT CodF
FROM FP
WHERE CodP <> 'P2'
```

Codici dei fornitori che forniscono almeno un prodotto diverso da P2

DBG

Operatore NOT IN (n.2)

➤ Trovare il nome dei fornitori che forniscono solo il prodotto P2

```
SELECT NomeF
FROM F
WHERE CodF NOT IN (SELECT CodF
                    FROM FP
                    WHERE CodP<>'P2')
```

...

DBG

Operatore NOT IN (n.2)

➤ Trovare il nome dei fornitori che forniscono solo il prodotto P2

```
SELECT NomeF
FROM F, FP
WHERE F.CodF NOT IN (SELECT F.CodF
                    FROM FP
                    WHERE CodP<>'P2')
AND F.CodF=FP.CodF;
```

DBG

Soluzione alternativa (n.2)

➤ Trovare il nome dei fornitori che forniscono solo il prodotto P2

```
SELECT NomeF
FROM F
WHERE F.CodF NOT IN (SELECT CodF
                    FROM FP
                    WHERE CodP<>'P2')
AND F.CodF IN (SELECT CodF
              FROM FP);
```

DBG

Operatore NOT IN (n.3)

➤ Trovare il nome dei fornitori che *non* forniscono prodotti rossi

DBG

Operatore NOT IN (n.3)

➤ Trovare il nome dei fornitori che *non* forniscono prodotti rossi

➤ Insieme da escludere?

- i fornitori di prodotti rossi, identificati dal loro codice

DBG

Operatore NOT IN (n.3)

➤ Trovare il nome dei fornitori che *non* forniscono prodotti rossi

Codici dei fornitori di prodotti rossi

```
(SELECT CodF
FROM FP
WHERE CodP IN (SELECT CodP
              FROM P
              WHERE Colore='Rosso'))
```

DBG

Operatore NOT IN (n.3)

➤ Trovare il nome dei fornitori che *non* forniscono prodotti rossi

```
SELECT NomeF
FROM F
WHERE CodF NOT IN (SELECT CodF
                    FROM FP
                    WHERE CodP IN (SELECT CodP
                                   FROM P
                                   WHERE Colore='Rosso'));
```

DBG

Alternativa (corretta?) (n.3)

➤ Trovare il nome dei fornitori che *non* forniscono prodotti rossi

Codici dei fornitori che forniscono almeno un prodotto non rosso

```
SELECT CodF
FROM FP
WHERE CodP NOT IN (SELECT CodP
                   FROM P
                   WHERE Colore='Rosso');
```

DBG

Alternativa (corretta?) (n.3)

➤ Trovare il nome dei fornitori che *non* forniscono prodotti rossi

```
SELECT NomeF
FROM F
WHERE CodF IN (SELECT CodF
               FROM FP
               WHERE CodP NOT IN (SELECT CodP
                                   FROM P
                                   WHERE Colore='Rosso'));
```

DBG

Alternativa errata (n.3)

➤ Trovare il nome dei fornitori che *non* forniscono prodotti rossi

```
SELECT NomeF
FROM F
WHERE CodF IN (SELECT CodF
               FROM FP
               WHERE CodP NOT IN (SELECT CodP
                                   FROM P
                                   WHERE Colore='Rosso'));
```

Codici dei fornitori di prodotti non rossi

DBG

Alternativa errata (n.3)

➤ Trovare il nome dei fornitori che *non* forniscono prodotti rossi

CodP	NomeP	Colore	Taglia	Magazzino
P1	Maglia	Rosso	40	Torino
P2	Jeans	Verde	48	Milano
P3	Camicia	Blu	48	Roma
P4	Camicia	Blu	44	Torino
P5	Gonna	Blu	40	Milano
P6	Bermuda	Rosso	42	Torino

CodF	NomeF	NSoci	Sede
F1	Andrea	2	Torino
F2	Luca	1	Milano
F3	Antonio	3	Milano
F4	Gabriele	2	Torino
F5	Matteo	3	Venezia

CodF	CodP	Qta
F1	P1	300
F1	P2	200
F1	P3	400
F1	P4	200
F1	P5	100
F1	P6	100
F2	P1	300
F2	P2	400
F3	P2	200
F4	P3	200
F4	P4	300
F4	P5	400

DBG

Alternativa errata (n.3)

➤ Trovare il nome dei fornitori che *non* forniscono prodotti rossi

CodP	NomeP	Colore	Taglia	Magazzino
P1	Maglia	Rosso	40	Torino
P2	Jeans	Verde	48	Milano
P3	Camicia	Blu	48	Roma
P4	Camicia	Blu	44	Torino
P5	Gonna	Blu	40	Milano
P6	Bermuda	Rosso	42	Torino

CodF	NomeF	NSoci	Sede
F1	Andrea	2	Torino
F2	Luca	1	Milano
F3	Antonio	3	Milano
F4	Gabriele	2	Torino
F5	Matteo	3	Venezia

CodF	CodP	Qta
F1	P1	300
F1	P2	200
F1	P3	400
F1	P4	200
F1	P5	100
F1	P6	100
F2	P1	300
F2	P2	400
F3	P2	200
F4	P3	200
F4	P4	300
F4	P5	400

DBG

Alternativa errata (n.3)

▷ Trovare il nome dei fornitori che *non* forniscono prodotti rossi

```
SELECT NomeF
FROM F
WHERE CodF IN (SELECT CodF
                FROM FP
                WHERE CodP NOT IN (SELECT CodP
                                   FROM P
                                   WHERE Colore='Rosso'));
```

▷ L'insieme di elementi da escludere non è corretto

DBG

Interrogazioni nidificate

Costruttore di tupla

DBG

Costruttore di tupla

▷ Permette di definire la struttura temporanea di una tupla

- si elencano gli attributi che ne fanno parte tra ()

(NomeAttributo₁, NomeAttributo₂, ...)

▷ Permette di estendere il poter espressivo degli operatori IN e NOT IN

DBG

Esempio (n.1)

VIAGGIO (CodV, LuogoPartenza, LuogoArrivo, OraPartenza, OraArrivo)

▷ Trovare le coppie luogo di partenza e luogo di arrivo per cui nessun viaggio dura più di 2 ore

DBG

Esempio (n.1)

VIAGGIO (CodV, LuogoPartenza, LuogoArrivo, OraPartenza, OraArrivo)

▷ Trovare le coppie luogo di partenza e luogo di arrivo per cui nessun viaggio dura più di 2 ore

```
SELECT LuogoPartenza, LuogoArrivo
FROM VIAGGIO
WHERE (LuogoPartenza, LuogoArrivo) NOT IN
      (SELECT LuogoPartenza, LuogoArrivo
       FROM VIAGGIO
       WHERE OraArrivo-OraPartenza>2);
```

Costruttore di tupla

DBG


Interrogazioni nidificate

Operatore EXISTS


DBG

Operatore EXISTS (n.1)

➤ Trovare il nome dei fornitori del prodotto P2



Trovare il nome dei fornitori *per cui esiste* una fornitura del prodotto P2




Condizione di correlazione (n.1)

➤ Trovare il nome dei fornitori del prodotto P2

```
SELECT NomeF
FROM F
WHERE EXISTS (SELECT *
              FROM FP
              WHERE CodP='P2'
                 AND FP.CodF=F.CodF);
```

Condizione di correlazione



Funzionamento di EXISTS (n.1)


➤ Trovare il nome dei fornitori del prodotto P2

CodF	NomeF	NSoci	Città
F1	Andrea	2	Torino
F2	Luca	1	Milano
F3	Antonio	3	Milano
F4	Gabriele	2	Torino
F5	Matteo	3	Venezia

CodF	CodP	Qta
F1	P1	300
F1	P2	200
F1	P3	400
F1	P4	200
F1	P5	100
F2	P1	300
F2	P2	400
F3	P2	200
F4	P3	200
F4	P4	300
F4	P5	400

```
SELECT *
FROM FP
WHERE CodP='P2'
   AND FP.CodF=F1;
```

Valore di CodF nella riga corrente di F



Funzionamento di EXISTS (n.1)

➤ Trovare il nome dei fornitori del prodotto P2

CodF	NomeF	NSoci	Città
F1	Andrea	2	Torino
F2	Luca	1	Milano
F3	Antonio	3	Milano
F4	Gabriele	2	Torino
F5	Matteo	3	Venezia

CodF	CodP	Qta
F1	P1	300
F1	P2	200
F1	P3	400
F1	P4	200
F1	P5	100
F2	P6	100
F2	P1	300
F2	P2	400
F3	P2	200
F4	P3	200
F4	P4	300
F4	P5	400

➤ Il predicato con EXISTS è vero per F1 poiché esiste una fornitura di P2 per F1

● F1 fa parte del risultato dell'interrogazione



Funzionamento di EXISTS (n.1)

➤ Trovare il nome dei fornitori del prodotto P2

CodF	NomeF	NSoci	Città
F1	Andrea	2	Torino
F2	Luca	1	Milano
F3	Antonio	3	Milano
F4	Gabriele	2	Torino
F5	Matteo	3	Venezia

CodF	CodP	Qta
F1	P1	300
F1	P2	200
F1	P3	400
F1	P4	200
F1	P5	100
F2	P6	100
F2	P1	300
F2	P2	400
F3	P2	200
F4	P3	200
F4	P4	300
F4	P5	400

➤ Il predicato con EXISTS è falso per F4 poiché non esiste una fornitura di P2 per F4

● F4 non fa parte del risultato dell'interrogazione



Risultato dell'interrogazione (n.1)

➤ Trovare il nome dei fornitori del prodotto P2

NomeF
Andrea
Luca
Antonio



Predicati con EXISTS

⊃ Il predicato contenente EXISTS è

- vero se l'interrogazione interna restituisce almeno una tupla
- falso se l'interrogazione interna restituisce l'insieme vuoto

DBG

Predicati con EXISTS

⊃ Il predicato contenente EXISTS è

- vero se l'interrogazione interna restituisce almeno una tupla
- falso se l'interrogazione interna restituisce l'insieme vuoto

⊃ Nell'interrogazione interna a EXISTS, la clausola SELECT è obbligatoria, ma irrilevante, perchè gli attributi non sono visualizzati

⊃ La condizione di correlazione lega l'esecuzione dell'interrogazione interna al valore di attributi della tupla corrente nell'interrogazione esterna

DBG

Visibilità degli attributi

⊃ Un'interrogazione nidificata può far riferimento ad attributi definiti in interrogazioni più esterne

⊃ Un'interrogazione non può far riferimento ad attributi referenziati

- in un'interrogazione nidificata al suo interno
- in un'interrogazione allo stesso livello

DBG

Interrogazioni nidificate

Operatore NOT EXISTS

DBG

Operatore NOT EXISTS (n.1)

⊃ Trovare il nome dei fornitori che *non* forniscono il prodotto P2

↓

Trovare il nome dei fornitori per cui non esiste una fornitura del prodotto P2

DBG

Operatore NOT EXISTS (n.1)

⊃ Trovare il nome dei fornitori che *non* forniscono il prodotto P2

```
SELECT NomeF
FROM F
WHERE NOT EXISTS (SELECT *
                  FROM FP
                  WHERE CodP='P2'
                  AND FP.CodF=F.CodF );
```

Condizione di correlazione

DBG

Funzionamento di NOT EXISTS (n.1)

➤ Trovare il nome dei fornitori che *non* forniscono il prodotto P2

F

CodF	NomeF	NSoci	Città
F1	Andrea	2	Torino
F2	Luca	1	Milano
F3	Antonio	3	Milano
F4	Gabriele	2	Torino
F5	Matteo	3	Venezia

SELECT *

FROM FP

WHERE CodP='P2' AND

FP.CodF='F1'

Valore di CodF nella

riga corrente di F

DBG

Funzionamento di NOT EXISTS (n.1)

➤ Trovare il nome dei fornitori che *non* forniscono il prodotto P2

F

CodF	NomeF	NSoci	Città
F1	Andrea	2	Torino
F2	Luca	1	Milano
F3	Antonio	3	Milano
F4	Gabriele	2	Torino
F5	Matteo	3	Venezia

SELECT *

FROM FP

WHERE CodP='P2' AND

FP.CodF='F1'

FP

CodF	CodP	Qta
F1	P1	300
F1	P2	200
F1	P3	400
F1	P4	200
F1	P5	100
F1	P6	100
F2	P1	300
F2	P2	400
F3	P2	200
F4	P3	200
F4	P4	300
F4	P5	400

DBG

Funzionamento di NOT EXISTS (n.1)

➤ Trovare il nome dei fornitori che *non* forniscono il prodotto P2

F

CodF	NomeF	NSoci	Città
F1	Andrea	2	Torino
F2	Luca	1	Milano
F3	Antonio	3	Milano
F4	Gabriele	2	Torino
F5	Matteo	3	Venezia

FP

CodF	CodP	Qta
F1	P1	300
F1	P2	200
F1	P3	400
F1	P4	200
F1	P5	100
F2	P1	300
F2	P2	400
F3	P2	200
F4	P3	200
F4	P4	300
F4	P5	400

➤ Il predicato con NOT EXISTS è falso per F1 perché esiste una fornitura di P2 per F1

F1 *non* fa parte del risultato dell'interrogazione

DBG

Funzionamento di NOT EXISTS (n.1)

➤ Trovare il nome dei fornitori che *non* forniscono il prodotto P2

F

CodF	NomeF	NSoci	Città
F1	Andrea	2	Torino
F2	Luca	1	Milano
F3	Antonio	3	Milano
F4	Gabriele	2	Torino
F5	Matteo	3	Venezia

FP

CodF	CodP	Qta
F1	P1	300
F1	P2	200
F1	P3	400
F1	P4	200
F1	P5	100
F1	P6	100
F2	P1	300
F2	P2	400
F3	P2	200
F4	P3	200
F4	P4	300
F4	P5	400

DBG

Funzionamento di NOT EXISTS (n.1)

➤ Trovare il nome dei fornitori che *non* forniscono il prodotto P2

F

CodF	NomeF	NSoci	Città
F1	Andrea	2	Torino
F2	Luca	1	Milano
F3	Antonio	3	Milano
F4	Gabriele	2	Torino
F5	Matteo	3	Venezia

DBG

Funzionamento di NOT EXISTS (n.1)

➤ Trovare il nome dei fornitori che *non* forniscono il prodotto P2

F

CodF	NomeF	NSoci	Città
F1	Andrea	2	Torino
F2	Luca	1	Milano
F3	Antonio	3	Milano
F4	Gabriele	2	Torino
F5	Matteo	3	Venezia

FP

CodF	CodP	Qta
F1	P1	300
F1	P2	200
F1	P3	400
F1	P4	200
F1	P5	100
F1	P6	100
F2	P1	300
F2	P2	400
F3	P2	200
F4	P3	200
F4	P4	300
F4	P5	400

DBG

Funzionamento di NOT EXISTS (n.1)

▷ Trovare il nome dei fornitori che *non* forniscono il prodotto P2

F

CodF	NomeF	NSoci	Città
F1	Andrea	2	Torino
F2	Luca	1	Milano
F3	Antonio	3	Milano
F4	Gabriele	2	Torino
F5	Matteo	3	Venezia

FP

CodF	CodP	Qta
F1	P1	300
F1	P2	200
F1	P3	400
F1	P4	200
F1	P5	100
F1	P6	100
F2	P1	300
F2	P2	400
F3	P2	200
F4	P3	200
F4	P4	300
F4	P5	400

Il predicato con NOT EXISTS è vero per F4 perché non esiste una fornitura di P2 per F4

F4 fa parte del risultato dell'interrogazione

Funzionamento di NOT EXISTS (n.1)

▷ Trovare il nome dei fornitori che *non* forniscono il prodotto P2

F

CodF	NomeF	NSoci	Città
F1	Andrea	2	Torino
F2	Luca	1	Milano
F3	Antonio	3	Milano
F4	Gabriele	2	Torino
F5	Matteo	3	Venezia

FP

CodF	CodP	Qta
F1	P1	300
F1	P2	200
F1	P3	400
F1	P4	200
F1	P5	100
F1	P6	100
F2	P1	300
F2	P2	400
F3	P2	200
F4	P3	200
F4	P4	300
F4	P5	400

Risultato dell'interrogazione (n.1)

▷ Trovare il nome dei fornitori che *non* forniscono il prodotto P2

R

NomeF
Gabriele
Matteo

Predicato con NOT EXISTS

▷ Il predicato contenente NOT EXISTS è

- vero se l'interrogazione interna restituisce l'insieme vuoto
- falso se l'interrogazione interna restituisce almeno una tupla

▷ La condizione di correlazione lega l'esecuzione dell'interrogazione interna al valore di attributi della tupla corrente nell'interrogazione esterna

Interrogazioni nidificate

Correlazione tra interrogazioni

Correlazione tra interrogazioni

▷ Può essere necessario legare la computazione di un'interrogazione nidificata al valore di uno o più attributi in un'interrogazione più esterna

- il legame è espresso da una o più condizioni di correlazione

Condizione di correlazione

Una condizione di correlazione

- è indicata nella clausola WHERE dell'interrogazione nidificata che la richiede
- è un predicato che lega attributi di tabelle nella FROM dell'interrogazione nidificata con attributi di tabelle nella FROM di interrogazioni più esterne

Non si possono esprimere condizioni di correlazione

- in interrogazioni allo stesso livello di nidificazione
- contenenti riferimenti ad attributi di una tabella nella FROM di un'interrogazione nidificata

Correlazione tra interrogazioni (n.1)

Per ogni prodotto, trovare il codice del fornitore che ne fornisce la quantità massima

Correlazione tra interrogazioni (n.1)

Per ogni prodotto, trovare il codice del fornitore che ne fornisce la quantità massima

```
SELECT CodP, CodF
FROM FP AS FPX
WHERE Qta = (... )
```

Quantità massima per il prodotto corrente

Correlazione tra interrogazioni (n.1)

Per ogni prodotto, trovare il codice del fornitore che ne fornisce la quantità massima

```
SELECT CodP, CodF
FROM FP AS FPX
WHERE Qta = (SELECT MAX(Qta)
FROM FP AS FPY
... )
```

Quantità massima

Correlazione tra interrogazioni (n.1)

Per ogni prodotto, trovare il codice del fornitore che ne fornisce la quantità massima

```
SELECT CodP, CodF
FROM FP AS FPX
WHERE Qta = (SELECT MAX(Qta)
FROM FP AS FPY
WHERE FPY.CodP=FPX.CodP);
```

Quantità massima per il prodotto corrente

Correlazione tra interrogazioni (n.1)

Per ogni prodotto, trovare il codice del fornitore che ne fornisce la quantità massima

```
SELECT CodP, CodF
FROM FP AS FPX
WHERE Qta = (SELECT MAX(Qta)
FROM FP AS FPY
WHERE FPY.CodP=FPX.CodP);
```

Condizione di correlazione

Correlazione tra interrogazioni (n.2)

VIAGGIO (CodV, LuogoPartenza, LuogoArrivo, OraPartenza, OraArrivo)

⇒ Trovare il codice dei viaggi che hanno una durata inferiore alla durata media dei viaggi sullo stesso percorso (caratterizzato dallo stesso luogo di partenza e di arrivo)

DBG

MG

Correlazione tra interrogazioni (n.2)

VIAGGIO (CodV, LuogoPartenza, LuogoArrivo, OraPartenza, OraArrivo)

⇒ Trovare il codice dei viaggi che hanno una durata inferiore alla durata media dei viaggi sullo stesso percorso (caratterizzato dallo stesso luogo di partenza e di arrivo)

```
SELECT CodV
FROM VIAGGIO AS VA
WHERE OraArrivo-OraPartenza < (...
```

DBG

MG

Durata media dei viaggi sul percorso corrente

Correlazione tra interrogazioni (n.2)

VIAGGIO (CodV, LuogoPartenza, LuogoArrivo, OraPartenza, OraArrivo)

⇒ Trovare il codice dei viaggi che hanno una durata inferiore alla durata media dei viaggi sullo stesso percorso (caratterizzato dallo stesso luogo di partenza e di arrivo)

```
SELECT CodV
FROM VIAGGIO AS VA
WHERE OraArrivo-OraPartenza <
      (SELECT AVG(OraArrivo-OraPartenza)
       FROM VIAGGIO AS VB
       ...      )
```

DBG

MG

Durata media dei viaggi

Correlazione tra interrogazioni (n.2)

VIAGGIO (CodV, LuogoPartenza, LuogoArrivo, OraPartenza, OraArrivo)

⇒ Trovare il codice dei viaggi che hanno una durata inferiore alla durata media dei viaggi sullo stesso percorso (caratterizzato dallo stesso luogo di partenza e di arrivo)

```
SELECT CodV
FROM VIAGGIO AS VA
WHERE OraArrivo-OraPartenza <
      (SELECT AVG(OraArrivo-OraPartenza)
       FROM VIAGGIO AS VB
       WHERE VB.LuogoPartenza=VA.LuogoPartenza
       AND VB.LuogoArrivo=VA.LuogoArrivo);
```

DBG

MG

Condizioni di correlazione

Interrogazioni nidificate

Operazione di divisione

DBG

MG

Operazione di divisione (n.1)

⇒ Trovare il codice dei fornitori che forniscono *tutti* i prodotti

⇒ In algebra si utilizza l'operatore di divisione

DBG

MG

Operazione di divisione (n.1)

➤ Trovare il codice dei fornitori che forniscono *tutti* i prodotti

➤ In algebra si utilizza l'operatore di divisione

R

//

/

$\pi_{\text{CodF,CodP}}$

FP

π_{CodP}

P

DBG

M

Divisione in SQL (n.1)

➤ Trovare il codice dei fornitori che forniscono *tutti* i prodotti

➤ Osservazione

- tutti i prodotti che possono essere forniti sono contenuti nella tabella P

↓

- un fornitore fornisce tutti i prodotti se fornisce un numero di prodotti diversi pari alla cardinalità di P

DBG

M

Divisione in SQL (n.1)

➤ Trovare il codice dei fornitori che forniscono *tutti* i prodotti

SELECT COUNT(*)

FROM P

DBG

M

Divisione in SQL (n.1)

➤ Trovare il codice dei fornitori che forniscono *tutti* i prodotti

SELECT COUNT(*)

FROM P

}

Numero totale di prodotti

DBG

M

Divisione in SQL (n.1)

➤ Trovare il codice dei fornitori che forniscono *tutti* i prodotti

SELECT CodF

FROM FP

GROUP BY CodF

...

(SELECT COUNT(*)

FROM P)

DBG

M

Divisione in SQL (n.1)

➤ Trovare il codice dei fornitori che forniscono *tutti* i prodotti

SELECT CodF

FROM FP

GROUP BY CodF

HAVING COUNT(*)=(SELECT COUNT(*)

FROM P);

DBG

M

Divisione in SQL: procedimento (n.2)

➤ Trovare il codice dei fornitori che forniscono almeno *tutti* i prodotti forniti dal fornitore F2

➤ Si esegue

- il conteggio del numero di prodotti forniti da F2
- il conteggio del numero di prodotti forniti da un fornitore arbitrario e anche da F2

➤ I due conteggi devono essere uguali

DBG

M

Divisione in SQL (n.2)

➤ Trovare il codice dei fornitori che forniscono almeno *tutti* i prodotti forniti dal fornitore F2

DBG

M

```
SELECT COUNT(*)
FROM FP
WHERE CodF='F2'
```

Divisione in SQL (n.2)

➤ Trovare il codice dei fornitori che forniscono almeno *tutti* i prodotti forniti dal fornitore F2

DBG

M

```
SELECT COUNT(*)
FROM FP
WHERE CodF='F2'
```

Numero di prodotti forniti da F2

Divisione in SQL (n.2)

➤ Trovare il codice dei fornitori che forniscono almeno *tutti* i prodotti forniti dal fornitore F2

DBG

M

```
SELECT CodF
FROM FP
WHERE CodP IN (SELECT CodP
FROM FP
WHERE CodF='F2')
GROUP BY CodF
... (SELECT COUNT(*)
FROM FP
WHERE CodF='F2')
```

Divisione in SQL (n.2)

➤ Trovare il codice dei fornitori che forniscono almeno *tutti* i prodotti forniti dal fornitore F2

DBG

M

```
SELECT CodF
FROM FP
WHERE CodP IN (SELECT CodP
FROM FP
WHERE CodF='F2')
GROUP BY CodF
HAVING COUNT(*)=(SELECT COUNT(*)
FROM FP
WHERE CodF='F2');
```

Interrogazioni nidificate

Table functions

DBG

M

Schema di esempio

STUDENTE (Matricola, AnnoIscrizione)
ESAME-SUPERATO (Matricola, CodC, Data, Voto)
CORSO (CodC, NomeC)

DBG

Calcolo di aggregati a due livelli (n.1)

STUDENTE (Matricola, AnnoIscrizione)
ESAME-SUPERATO (Matricola, CodC, Data, Voto)

⌋ Trovare la media massima (conseguita da uno studente)

⌋ Risoluzione in 2 passi

- trovare la media per ogni studente
- trovare il valore massimo della media

DBG

Calcolo di aggregati a due livelli (n.1)

STUDENTE (Matricola, AnnoIscrizione)
ESAME-SUPERATO (Matricola, CodC, Data, Voto)

⌋ Trovare la media massima (conseguita da uno studente)

- passo 1: media per ogni studente

```
SELECT Matricola, AVG(Voto) AS MediaStudenti
FROM ESAME-SUPERATO
GROUP BY Matricola
```

DBG

Calcolo di aggregati a due livelli (n.1)

STUDENTE (Matricola, AnnoIscrizione)
ESAME-SUPERATO (Matricola, CodC, Data, Voto)

⌋ Trovare la media massima (conseguita da uno studente)

- passo 1: media per ogni studente

```
(SELECT Matricola, AVG(Voto) AS MediaStudenti
FROM ESAME-SUPERATO
GROUP BY Matricola) AS MEDIE
```

DBG

Calcolo di aggregati a due livelli (n.1)

STUDENTE (Matricola, AnnoIscrizione)
ESAME-SUPERATO (Matricola, CodC, Data, Voto)

⌋ Trovare la media massima (conseguita da uno studente)

- passo 2: valore massimo della media

```
SELECT ...
FROM (SELECT Matricola, AVG(Voto) AS MediaStudenti
FROM ESAME-SUPERATO
GROUP BY Matricola) AS MEDIE
```

DBG

Calcolo di aggregati a due livelli (n.1)

STUDENTE (Matricola, AnnoIscrizione)
ESAME-SUPERATO (Matricola, CodC, Data, Voto)

⌋ Trovare la media massima (conseguita da uno studente)

- passo 2: valore massimo della media

```
SELECT MAX(MediaStudenti)
FROM (SELECT Matricola, AVG(Voto) AS MediaStudenti
FROM ESAME-SUPERATO
GROUP BY Matricola) AS MEDIE;
```

DBG

Table functions (n.1)

STUDENTE (Matricola, AnnoIscrizione)
ESAME-SUPERATO (Matricola, CodC, Data, Voto)

▷ Trovare la media massima (conseguita da uno studente)

```
SELECT MAX(MediaStudenti)
FROM (SELECT Matricola, AVG(Voto) AS MediaStudenti
      FROM ESAME-SUPERATO
      GROUP BY Matricola) AS MEDIE;
```

Table function

DBG

Table function

▷ Definisce una tabella temporanea che può essere utilizzata per ulteriori operazioni di calcolo

▷ La table function

- ha la struttura di una SELECT
- è definita all'interno di una clausola FROM
- può essere referenziata come una normale tabella

▷ La table function permette di

- calcolare più livelli di aggregazione
- formulare in modo equivalente le interrogazioni che richiedono la correlazione

DBG

Table functions (n.2)

STUDENTE (Matricola, AnnoIscrizione)
ESAME-SUPERATO (Matricola, CodC, Data, Voto)

▷ Per ogni anno di iscrizione, trovare la media massima (conseguita da uno studente)

▷ Risoluzione in 2 passi

- trovare la media per ogni studente
- raggruppare gli studenti per anno di iscrizione e calcolare la media massima

DBG

Table functions (n.2)

STUDENTE (Matricola, AnnoIscrizione)
ESAME-SUPERATO (Matricola, CodC, Data, Voto)

▷ Per ogni anno di iscrizione, trovare la media massima (conseguita da uno studente)

- passo 1

```
(SELECT Matricola, AVG(Voto) AS MediaStudente
FROM ESAME-SUPERATO
GROUP BY Matricola) AS MEDIE
```

DBG

Table functions (n.2)

STUDENTE (Matricola, AnnoIscrizione)
ESAME-SUPERATO (Matricola, CodC, Data, Voto)

▷ Per ogni anno di iscrizione, trovare la media massima (conseguita da uno studente)

- passo 2

```
SELECT ...
FROM STUDENTE,
      (SELECT Matricola, AVG(Voto) AS MediaStudente
      FROM ESAME-SUPERATO
      GROUP BY Matricola) AS MEDIE
WHERE STUDENTE.Matricola=MEDIE.Matricola
```

Table function

DBG

Table functions (n.2)

STUDENTE (Matricola, AnnoIscrizione)
ESAME-SUPERATO (Matricola, CodC, Data, Voto)

▷ Per ogni anno di iscrizione, trovare la media massima (conseguita da uno studente)

- passo 2

```
SELECT ...
FROM STUDENTE,
      (SELECT Matricola, AVG(Voto) AS MediaStudente
      FROM ESAME-SUPERATO
      GROUP BY Matricola) AS MEDIE
WHERE STUDENTE.Matricola=MEDIE.Matricola
```

Condizione di join

DBG

Table functions (n.2)

STUDENTE (Matricola, AnnoIscrizione)
ESAME-SUPERATO (Matricola, CodC, Data, Voto)

⊃ Per ogni anno di iscrizione, trovare la media massima (conseguita da uno studente)

● passo 2

```
SELECT ...  
FROM STUDENTE,  
      (SELECT Matricola, AVG(Voto) AS MediaStudente  
       FROM ESAME-SUPERATO  
       GROUP BY Matricola) AS MEDIE  
WHERE STUDENTE.Matricola=MEDIE.Matricola  
GROUP BY AnnoIscrizione
```

DBG

Table functions (n.2)

STUDENTE (Matricola, AnnoIscrizione)
ESAME-SUPERATO (Matricola, CodC, Data, Voto)

⊃ Per ogni anno di iscrizione, trovare la media massima (conseguita da uno studente)

● passo 2

```
SELECT AnnoIscrizione, MAX(MediaStudente)  
FROM STUDENTE,  
      (SELECT Matricola, AVG(Voto) AS MediaStudente  
       FROM ESAME-SUPERATO  
       GROUP BY Matricola) AS MEDIE  
WHERE STUDENTE.Matricola=MEDIE.Matricola  
GROUP BY AnnoIscrizione;
```

DBG

Correlazione con table function (n.3)

⊃ Per ogni prodotto, trovare il codice del fornitore che ne fornisce la quantità massima

```
SELECT CodP, CodF  
FROM FP AS FPX  
WHERE Qta = (SELECT MAX(Qta)  
            FROM FP AS FPY  
            WHERE FPY.CodP=FPX.CodP);
```

Condizione di correlazione

DBG

Correlazione con table function (n.3)

⊃ Per ogni prodotto, trovare il codice del fornitore che ne fornisce la quantità massima

DBG

Correlazione con table function (n.3)

⊃ Per ogni prodotto, trovare il codice del fornitore che ne fornisce la quantità massima

1) Calcolare la Qta massima fornita per ogni prodotto

2) Selezionare i fornitori che forniscono la Qta massima, prodotto per prodotto

DBG

Correlazione con table function (n.3)

⊃ Per ogni prodotto, trovare il codice del fornitore che ne fornisce la quantità massima

```
SELECT CodP, CodF  
FROM FP,  
      (SELECT CodP, MAX(Qta) AS Mqta  
       FROM FP  
       GROUP BY CodP) AS TMax  
  
WHERE FP.CodP = TMax.CodP  
AND    FP.Qta  = TMax.Mqta;
```

DBG

Correlazione con table function (n.4)

VIAGGIO (CodV, LuogoPartenza, LuogoArrivo, OraPartenza, OraArrivo)

➤ Trovare il codice dei viaggi che hanno una durata inferiore alla durata media dei viaggi sullo stesso percorso (caratterizzato dallo stesso luogo di partenza e di arrivo)

```
SELECT CodV
FROM VIAGGIO AS VA
WHERE OraArrivo-OraPartenza <
      (SELECT AVG(OraArrivo-OraPartenza)
       FROM VIAGGIO AS VB
       WHERE VB.LuogoPartenza=VA.LuogoPartenza
              AND VB.LuogoArrivo=VA.LuogoArrivo);
```

DBG

Correlazione con table function (n.4)

VIAGGIO (CodV, LuogoPartenza, LuogoArrivo, OraPartenza, OraArrivo)

➤ Trovare il codice dei viaggi che hanno una durata inferiore alla durata media dei viaggi sullo stesso percorso (caratterizzato dallo stesso luogo di partenza e di arrivo)

DBG

Correlazione con table function (n.4)

VIAGGIO (CodV, LuogoPartenza, LuogoArrivo, OraPartenza, OraArrivo)

➤ Trovare il codice dei viaggi che hanno una durata inferiore alla durata media dei viaggi sullo stesso percorso (caratterizzato dallo stesso luogo di partenza e di arrivo)

- 1) Calcolare la durata media dei viaggi per ogni percorso
- 2) Selezionare i viaggi che hanno durata inferiore alla media, percorso per percorso

DBG

Correlazione con table function (n.4)

VIAGGIO (CodV, LuogoPartenza, LuogoArrivo, OraPartenza, OraArrivo)

➤ Trovare il codice dei viaggi che hanno una durata inferiore alla durata media dei viaggi sullo stesso percorso (caratterizzato dallo stesso luogo di partenza e di arrivo)

```
SELECT CodV
FROM VIAGGIO V,
      (SELECT LuogoArrivo, LuogoPartenza,
              AVG(OraArrivo-OraPartenza) AS DurMed
       FROM VIAGGIO
       GROUP BY LuogoArrivo, LuogoPartenza) AS TMed
WHERE (OraArrivo-OraPartenza) < TMed.DurMed
AND V.LuogoPartenza = TMed.LuogoPartenza
AND V.LuogoArrivo  = TMed.LuogoArrivo;
```

DBG